KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

4000 LT SU POMPASI
DÜŞÜK BASINÇ

Genel Özellikler

- Düşük basınç pompası
- Çok çeşitli modifikasyonlarla uyumlu
- EN 1028 standartlarına uygundur
- Bakım gerektirmeyen mekanik salmastra ve vakum pompası
- Hafif alaşım, yüksek kaliteli eloksallı alüminyum gövde
- Dünyanın her yerindeki araçlara uygun montaj tasarımı
- Yüksek performanslı otomatik emiş sistemi
- Tek kademeli alüminyum fanlı düşük basınç
- Düşük ses seviyesi
- Soğuk iklimlerde kullanım için sıcak su tankı
- Termik tahliye valfi 72 °C





KOZANOĞLU KOZMAKSAN


İTFAİYE ARACI EKİPMANI

Teknik Özellikler


4000 LT SERİSİ

SP-010-4000

	SP-010-4000
Düşük Basınç Debisi	4000 l/min (1056 gpm)
Yüksek Basınç Debisi	-
Normal Basınç	10 bar (145 psi)
Normal Pompa Devri	3000 dev/dk (rpm)
Maksimum Pompa Devri	3200 dev/dk (rpm)
Minimum Rölanti Devri	700 dev/dk (rpm)
Minimum Emiş Devri	2400 dev/dk (rpm)
Maksimum Emiş Devri	3600 dev/dk (rpm)
Maksimum Basınç	17 bar (246 psi)
Emiş Süresi, 7,5 m derinlik	30 saniye
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Termik Tahliye Valfi	72 °C (161 °F)
Güç (kW)	130 KW
Ağırlık	98 Kg
Ölçüler (UxGxY) mm	542 x 484 x 553 mm

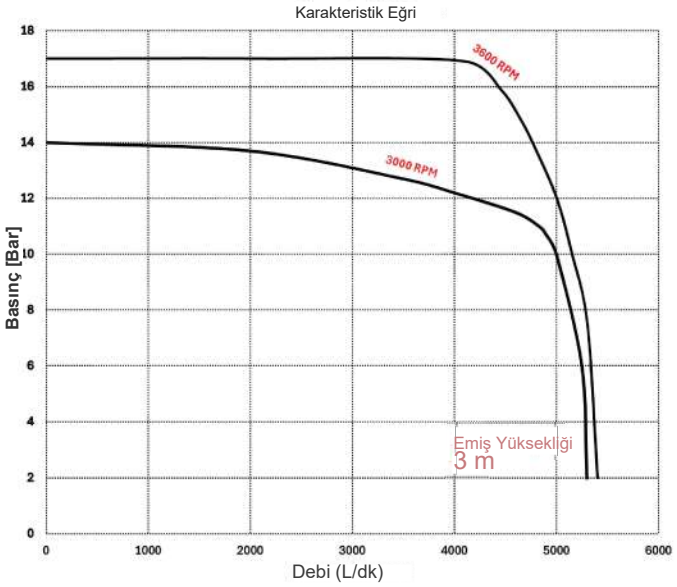

Güçlü ve Güvenilir

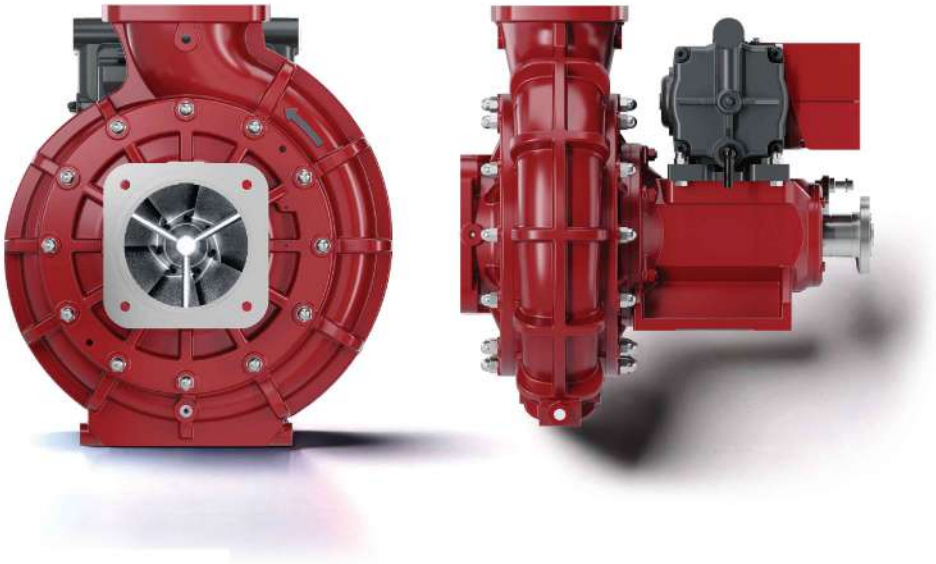

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

TS EN 1028, Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE ve Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net