| | |
|---|---|
| **Tipo de Vehículo** | UNIVERSAL |
| **Tipo de Caja de Cambios** | UNIVERSAL |


**Código de Producto**


# UARA.230


Nº Revisión-Fecha


01 - 21.12.2016

## Vistas del Producto

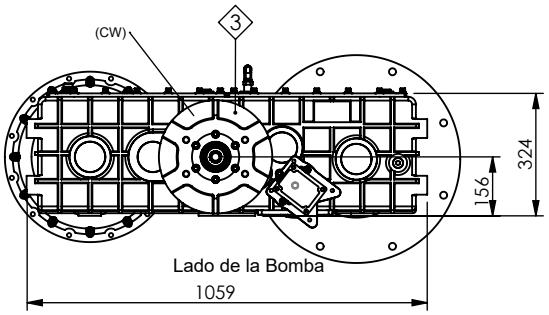


**1 CARCASA SAE 3**

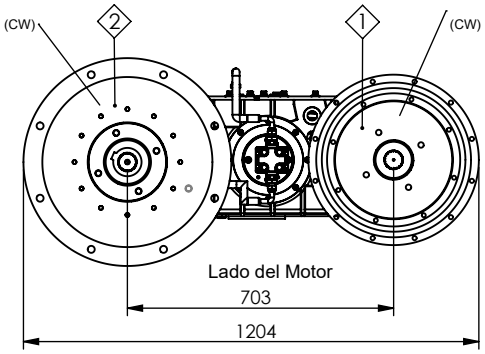**2 CONEXIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO**

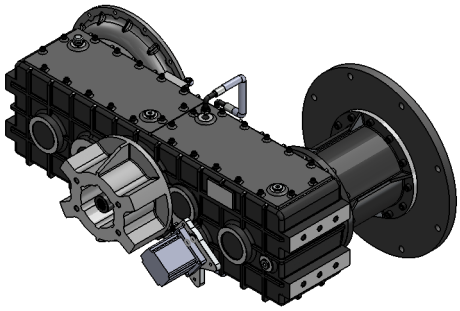
**3 ESTRIADO JIS B 1603 Ø31xT14x12/36 DPx30°**

## PAR-POTENCIA


1

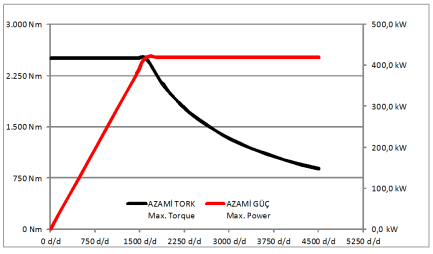


2

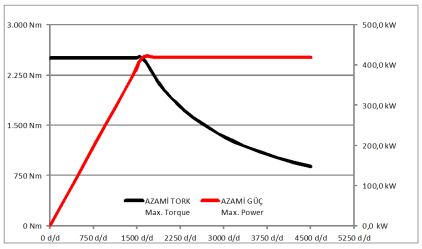


3

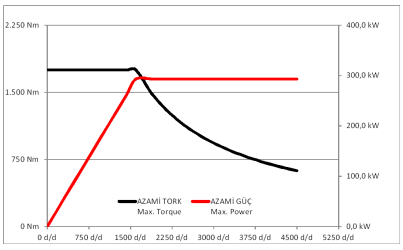


## Detalles Técnicos

| Salidas | Par Máx. @1600 rpm | Relación Interna | Sentido de Giro | Tipo de Montaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2452 Nm | 1/1 | CW | - | |
| 2 | 2452 Nm | 1/1 | CW | **Peso** | **Material del cuerpo** |
| 3 | 1750 Nm | 1/1 | CW | 360 kg | Fundición Nodular |


Todo el contenido aquí incluido está sujeto a cambios sin previo aviso.
Este documento no es jurídicamente vinculante; es solo informativo.
- Los datos de potencia y par se refieren solo a la toma de fuerza. No supere los valores aprobados para la toma de fuerza por la caja de cambios, el motor y el vehículo en que se aplique. Los límites máximos de potencia y par indicados solo son válidos para la toma de fuerza mencionada. No supere los límites de potencia y par de la toma de fuerza establecidos por el fabricante de la caja de cambios y del vehículo.
- El peso y la longitud en voladizo de bombas, ejes y demás piezas montadas en tomas de fuerza atornilladas a la caja de cambios no deben superar los límites aprobados por el fabricante de la caja y del vehículo. En las tomas de fuerza acopladas rígidamente a la caja de cambios, el peso soportado y la longitud de la bomba, eje, etc. instalados no deben superar los límites establecidos por el fabricante de la caja de cambios y del vehículo.



KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr