
KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25			Código do Produto
01	11.07.2024	01	Data da Revisão

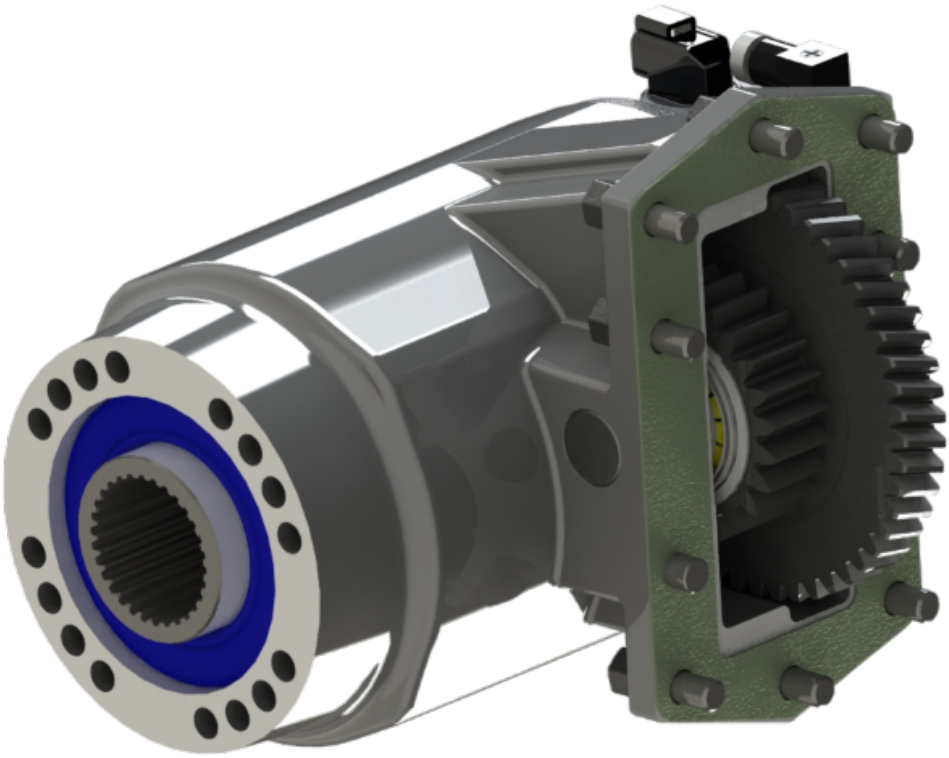

TIPO DE VEÍCULO

ISUZU / KENWORTH / PETERBILT / MITSUBISJHI / DETROIT DIESEL ZETROS MERCEDES / 180E28 IVECO

CÓDIGO DA TRANSMISSÃO

MD 3000 / 3060 / 3070 / 3560 / 3066 / 3566
HD 4060 4070 / 4076 /4560

Esta TDF de montagem lateral possui uma única saída de dois eixos.
A montagem é feita na transmissão principal. A engrenagem da TDF transmite proporcionalmente à saída o movimento recebido da transmissão principal, por meio das engrenagens internas.

A saída do equipamento é compatível com saída de bomba ISO de 4 furos. Sob encomenda, a saída também pode ser fornecida com SAE-B / BB / -C, eixo chavetado e acoplamento.

O acoplamento/desacoplamento é feito por mecanismo de controle hidráulico.
A lubrificação é feita com óleo da transmissão principal. Não é necessário adicionar óleo à TDF posteriormente.


KOZMAKSAN


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25		Código do Produto
01	11.07.2024	01 Data da Revisão

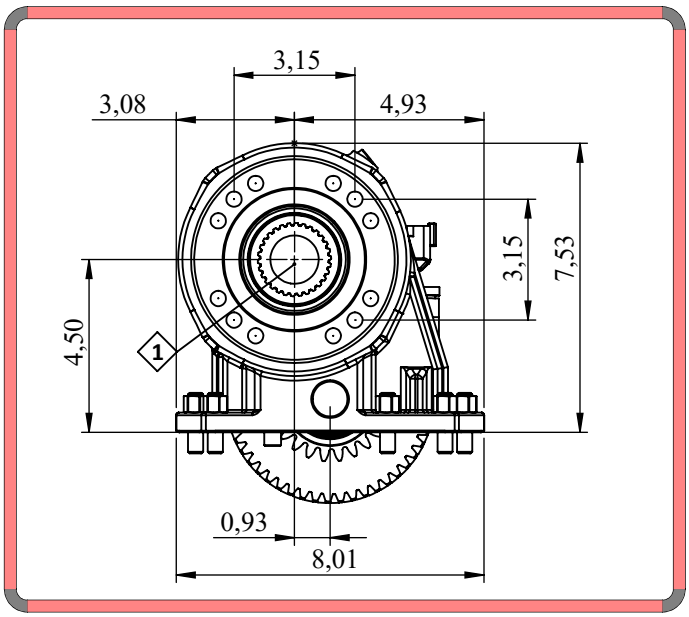

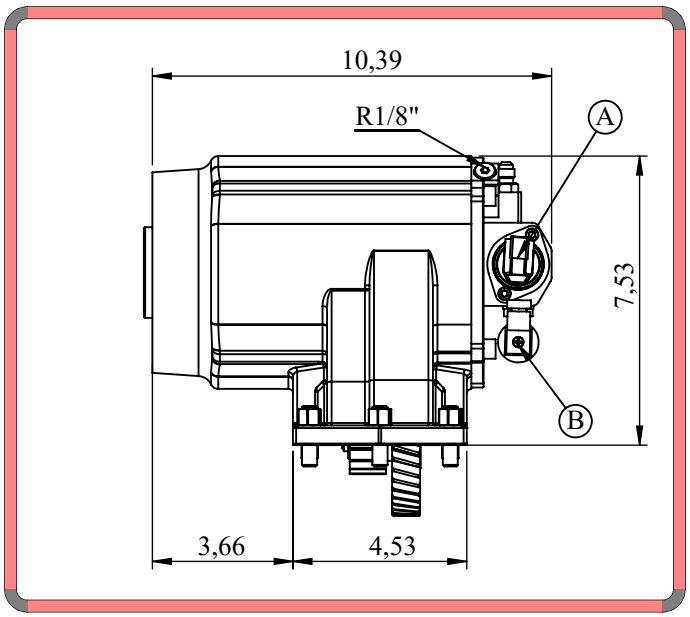

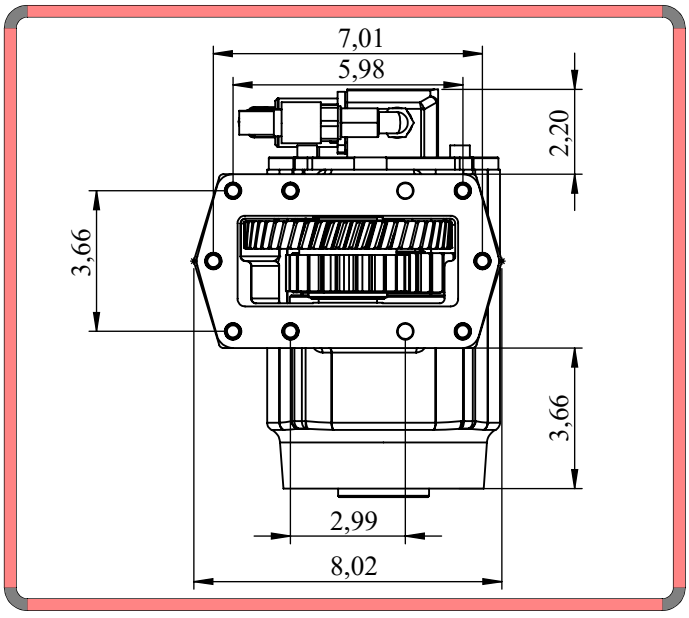

1	Saída Universal
A	Válvula Solenoide
B	Sensor de Acoplado-Desacoplado

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25			Código do Produto
01	11.07.2024	01	Data da Revisão

VALORES TÉCNICOS


	VALORES MÁX.	RELAÇÃO 68 Dentes / 83 Dentes / 97 Dentes	ROTAÇÃO DE TRABALHO FAIXA (MÁX.)
◇1	57 Kw - 544 Nm	1,18 / 1,19 / 0,82	
	50 Kw - 477 Nm	1,02 / 0,84 / 0,72	
	44 Kw - 420 Nm	0,89 / 0,74 / 0,63	

Operação Ideal Temperatura	25-80°C
Curta duração Curta Duração Temperatura	80-90°C
Operação de Risco Temperatura	ACIMA DE 90 °C


* Potência de Saída: a rotação e a potência de saída podem variar. Consulte a Kozmaksan para obter os valores exatos de trabalho.

PESO	15 Kg / 33 lbs
MATERIAL DO CORPO	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
TIPO E QUANTIDADE DE ÓLEO	80W-90


Opções de Saída




Tipo de Conexão	UNV.-->SAE-B
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm




Tipo de Conexão	UNV.-->SAE-BB
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm



Tipo de Conexão	UNV.-->SAE-C
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm



Tipo de Conexão	UNV.-->ISO
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm



KIT.55.02.UF

Tipo de Conexão	UNV.-->UF
Valores kW-Nm	50Kw - 477Nm

C06-251	*C06-251-1*
SAE 1300	DIN 100

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25		Código do Produto
01	11.07.2024	01 Data da Revisão


Kit de Instalação Padrão

Transmissão Peças de Montagem




	Código	Qtd.
1	T08-001	8
2	T07-057	8
3	D13-032	2

Junta da Transmissão



	Código	Qtd.
4	T04-074	1


Válvula



Opcional


	Código	Qtd.
5	T12-044	1
6	T12-044-1	1

Sensor e Conector



	Código	Qtd.
7	T12-039	1
8	T12-046	1

Mangueira

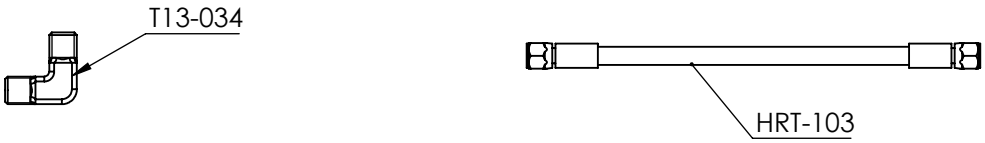

	Código	Qtd.
9	T13-034	1
10	HRT-103	1

No	Código	Descrição
1	T08-001	PORCA REFORÇADA M10 8*8
2	T07-057	PRISIONEIRO M10X40
3	D13-032	PINO DE CENTRAGEM Ø11x25
4	T04-074	JUNTA DE FACE ALLISON
5	T12-044	VÁLVULA SOLENOIDE ALLISON 12V (SV90-G39S0-G-24ER-Z-T)
6	T12-044-1	VÁLVULA SOLENOIDE ALLISON 24V (SV90-G39S0-G-24ER-Z-T)
7	T12-039	Conector do Sensor (SOQUETE DO SENSOR DE ÓLEO)
8	T12-046	SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO ALLISON (FOX F4S1/M2 1>12 bars)
9	T13-034	CONEXÃO DE ÓLEO 7/16X7/16 (COTOVELO) Mangueira hidráulica 3/16" 7/16" - 7/16" 80 cm
10	HRT-103	(ALS.3060)

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr