
PowerLine

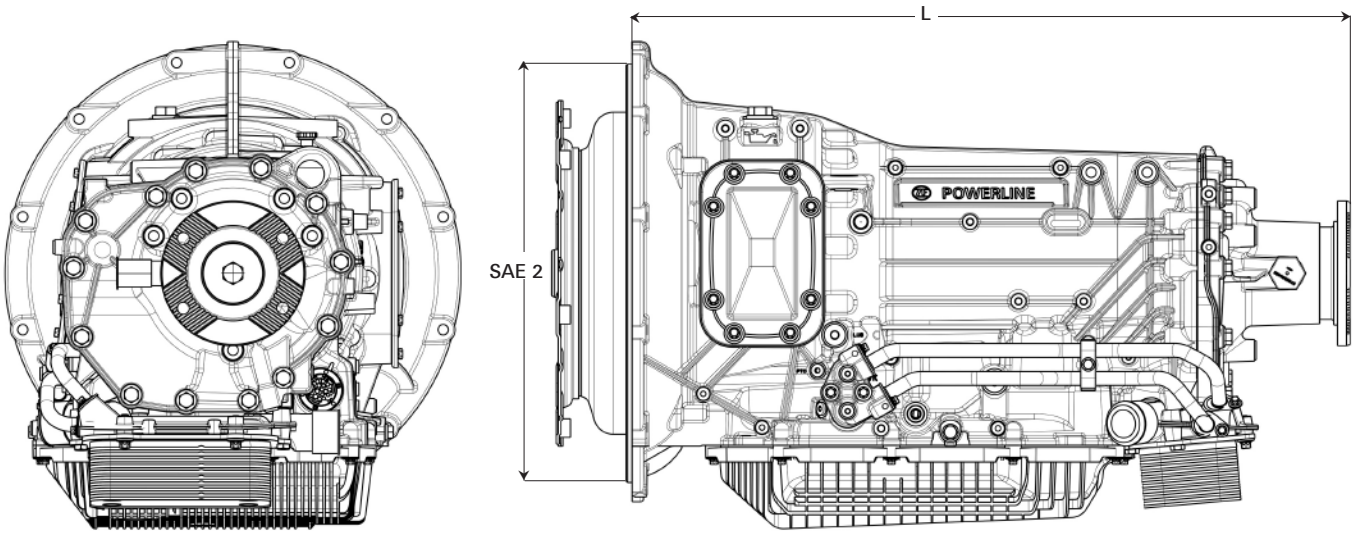

PowerLine	Giriş torku	Oran aralığı	Uzunluk „L"	Ağırlık (kuru)	Motor bağlantısı	Tork · ağırlık oranı
Sürüm	[Nm]		[mm]	[kg]	SAE	
8 AP 1200 S	1.200*	7.6	768	149	SAE 2	8

Dişlide standart mekanik oranlar

Dişli	1	2	3	4	5	6	7	8	R
Oran	4.89	3.12	2.03	1.64	1.25	1.00	0.84	0.64	-4.25

*talep anında daha yüksek tork

Özellikler / İşlev

- 8 vitesli otomatik powershift şanzıman
- Referans tork-ağırlık oranı: 8 Nm/kg
- 8HP dişli seti konsepti sayesinde sınıfının en iyisi yakıt verimliliği. %10'a kadar yakıt tasarrufu
- Dahili şanzıman kontrol ünitesi
- Entegre burulma sönümleyicili konvertör kilitleme kavraması
- Çift taraflı motora bağlı PTO seçeneği (saat 3 ve/veya 9 konumunda)
  Sabit kullanımda maks. PTO gücü 102 kW. 1 PTO için maks. tork = 700 Nm, 2 PTO için toplam = 1.000 Nm. Hareketli kullanım talep üzerine.
- Mükemmel sürüş kolaylığı ve konfor
- Doğrudan bağlantılı transfer kutusu için opsiyonel arayüz