
KOZMAKSAN

HINO

HN.23.RE61.E			Código do Produto
01	21.04.2026	03	Data da Revisão

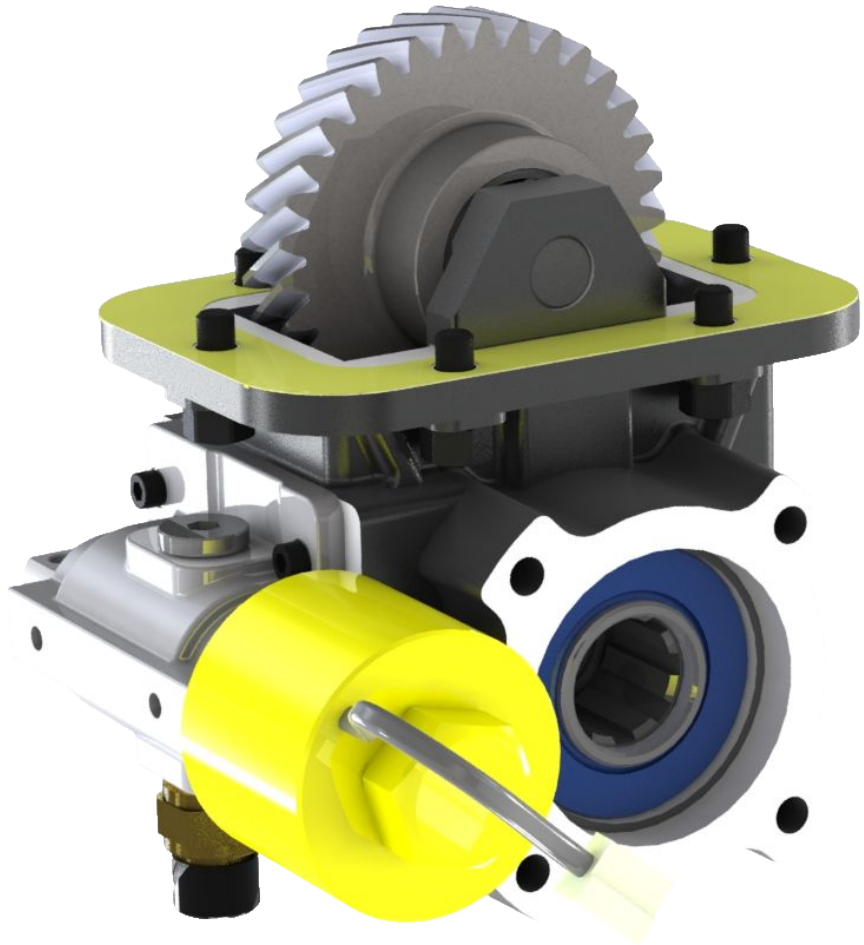

TIPO DE VEÍCULO	
HINO SÉRIE 300 MODELO 716-816 CÓDIGO DA TRANSMISSÃO	Esta TDF de montagem lateral, montada na transmissão principal: a engrenagem da TDF transmite proporcionalmente a potência recebida da transmissão principal à saída por meio das engrenagens internas.
	A saída do equipamento é compatível com saída de bomba ISO (DIN 5462) de 4 furos.
	Se solicitado, a saída SAE-B / BB, UNI e de acoplamento
RE 61 (6,370) - RE 62 AMT	também pode ser fornecida. Acoplamento/desacoplamento por mecanismo de controle elétrico. É uma TDF de rotação horária (CW).


KOZMAKSAN


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN


HINO

HN.23.RE61.E			Código do Produto
01	21.04.2026	03	Data da Revisão

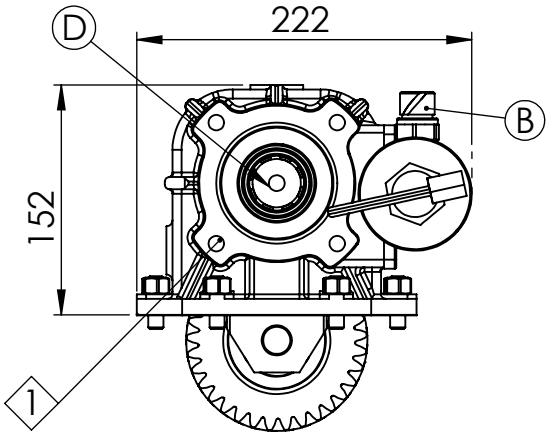

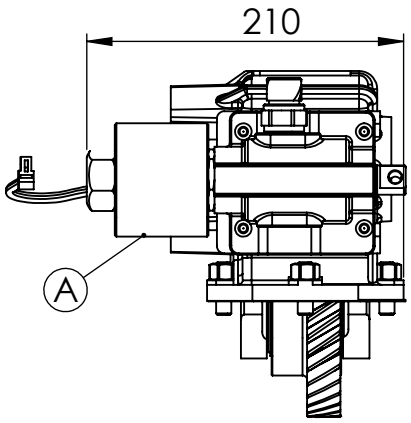

Tipo de Conexão	ISO
Valores kW-Nm	33Kw- 315Nm

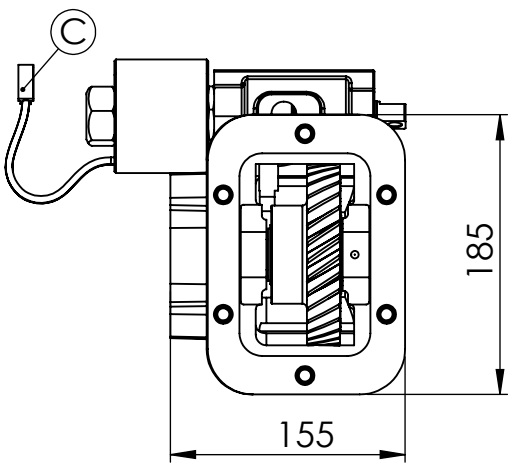

1	**ISO 4 FUROS (DIN 5462)**
A	**Controle Elétrico**
B	**Sensor de Acoplado-Desacoplado**
C	**Conector do Controle Elétrico**
D	**Lado de Saída**

KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

HINO

HN.23.RE61.E			Código do Produto
01	21.04.2026	03	Data da Revisão

VALORES TÉCNICOS			
	MAX VALORES	RELAÇÃO	ROTAÇÃO DE TRABALHO FAIXA (MÁX.)
	33kW-315Nm-232 lbs.ft	1/1,22	


* Potência de Saída: a rotação e a potência de saída podem variar. Consulte a Kozmaksan para obter os valores exatos de trabalho.

Operação Ideal Temperatura	25-80°C
Curta duração Curta Duração Temperatura	80-90°C
Operação de Risco Temperatura	Acima de 90 °C

PESO	8 Kg-17,6 lbs
MATERIAL DO CORPO	GE G-AlSi10Mg US A-360 TR Etial-171
TIPO E QUANTIDADE DE ÓLEO	


Opções de Saída

197,00

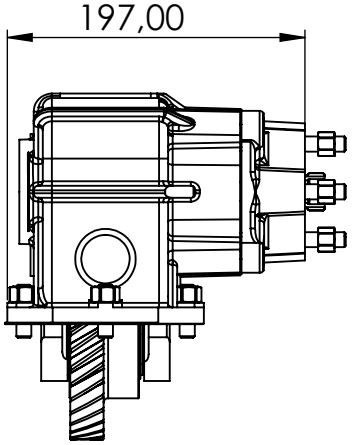

Tipo de Conexão	ISO-->KF
Valores kW-Nm	23.6Kw - 225Nm

234,00

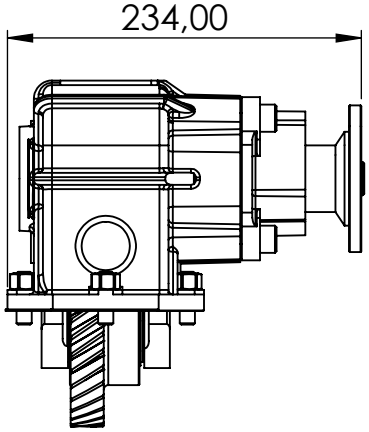

Tipo de Conexão	ISO-->ACOPLAMENTO
Valores kW-Nm	33Kw - 315Nm

OPÇÕES DE ACOPLAMENTO

C06-045	*C06-076*	*C06-082*
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ISO 7647 - SAE 1100x4x8

KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr