

SÉRIE PARA SERVIÇO LEVE


KHW-12K


KOZMAKSAN

- Corpo de aço de alta resistência e longa durabilidade
- Sistema de engrenagens planetárias extra reforçado, com tratamento térmico especial do aço
- Design leve e potente
- Sistema guia do guincho e estabilizador de cabo de série
- Sistema manual de liberação do guincho de série
- Motor hidráulico de alto torque

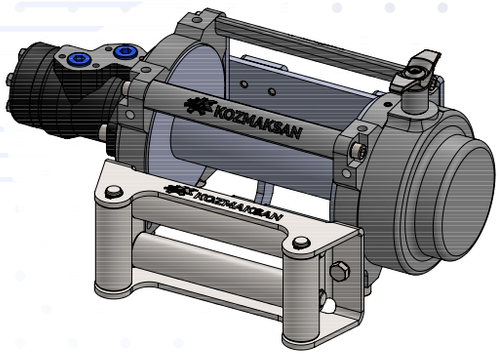

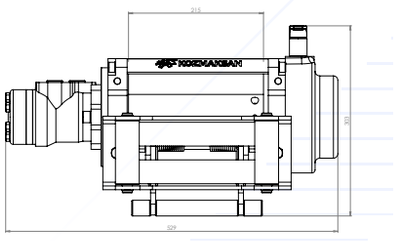

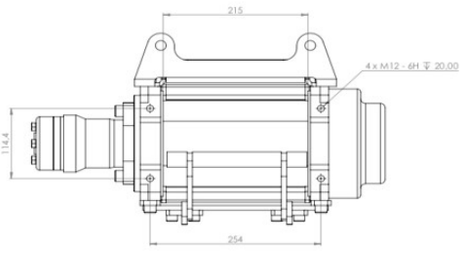

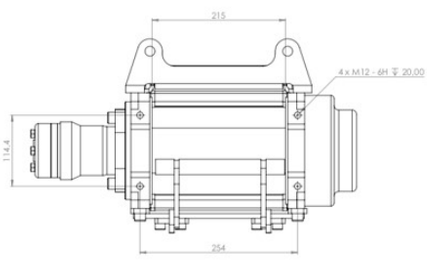

Camada de Enrolamento	Capacidade de Tração kg/lbs	Velocidade de Enrolamento m-min/(ft-min)	Comprimento do Cabo m/ft
1	5443/12000	5,1/16,7	5/16,4
2	4805/10595	4,6/15	11,3/37
3	4300/9485	2,7/8,85	18,6/61
4	3585/7904	1,4/4,6	25,5/83,6

Especificações Técnicas

: 12000 lbs (5443 kg) Capacidade de Tração		Cabo	: 25 m x Ø 12mm
: 65 ml/r Cilindrada do Motor		Guia de Cabo	: 4 roletes
Vazão de Óleo	: 5 ~ 45 L/min	Peso Líquido	: 65 kg
: 14 MPa Pressão		Padrão de Furação de Montagem	: 254mm x 114,3mm
: Engrenagem planetária de 2 estágios		Dimensões	: (L x W x H) 519mm x 226mm x 262mm
Relação de Engrenagens	: 26-:-1		

Velocidade da Linha e Corrente do Motor (Primeira Camada)

Tração na Linha	Lbs	0	7904	9485	10595	12000
	kg	0	1361	2722	4082	5443
Velocidade da Linha	m/min	0,7	1,4	2,7	4,6	5,1
Pressão	PSI	290,1	453.1	986.2	1668	2030.6
Vazão de Óleo	l/min	5	10	20	35	40