Sistema de Embreagem

Descrição Geral



Sistema de Embreagem

Esta tomada de força permite acoplar/desacoplar a potência transmitida pelo eixo cardã (normalmente acionado pela TDF do motor).


Pode ser fabricada com todos os acoplamentos das normas ISO e DIN.


Tipo de Montagem: Eixo Dividido
Sentido de Rotação: Igual à
Entrada Aplicações


- Caminhões Combinados
- Caminhões a Vácuo
- Caminhões de Bombeiros
- Caminhões Desentupidores
- Caminhões Varredores

Sistema de Embreagem


Descrição da Saída da TDF

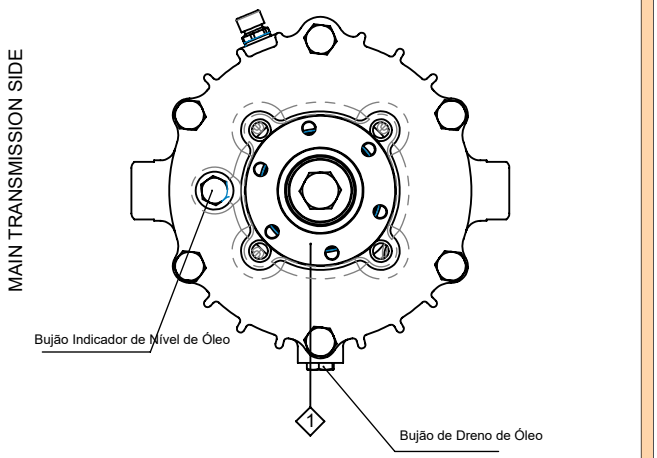

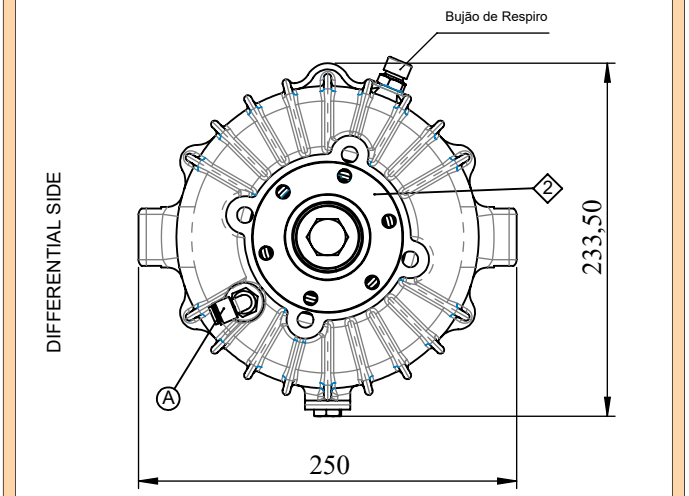

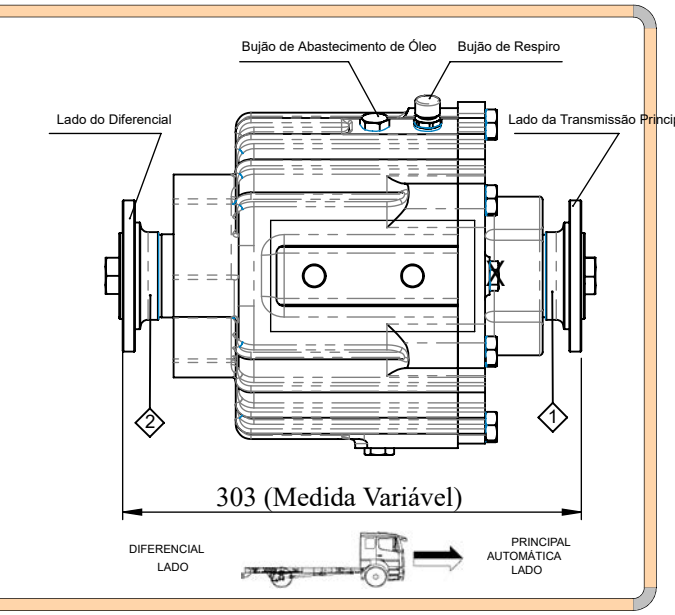

1	Flange de Entrada
2	Flange de Saída
A	Entrada de Ar, Sistema de Acoplamento

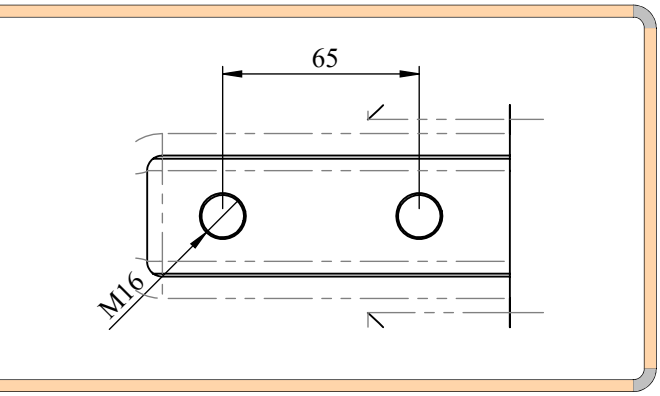


DETALHE X
ESCALA 2 : 5

Sistema de Embreagem

Informações Técnicas

Valores Técnicos			
	Valores Máx.	**Entrada/Saída**	**Faixa de Trabalho (MAX.)**
① & ②	156 kgm	1/1	3500 rpm
③			
④			

Peso	33 kg
Material do Corpo	GGG-50
Tipo e Quantidade de Óleo	ATF 320 & 1lt

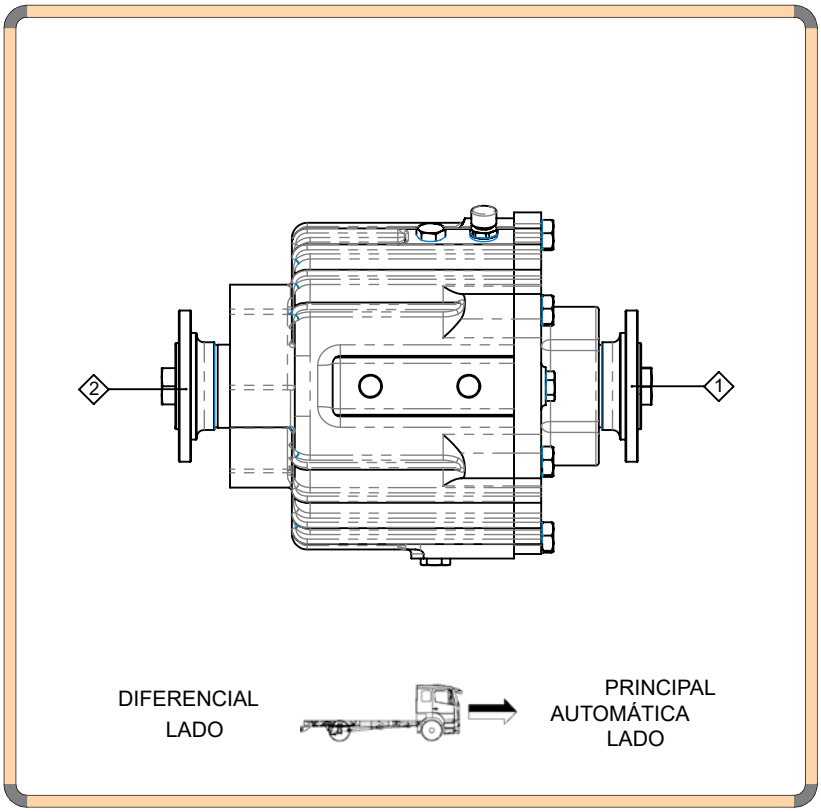

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.
- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.

Sistema de Embreagem

Descrição da Saída

Figura 1

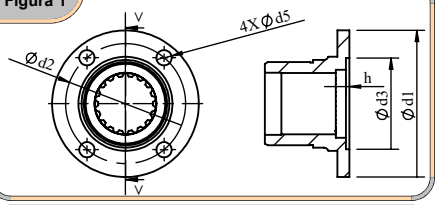


Figura 2

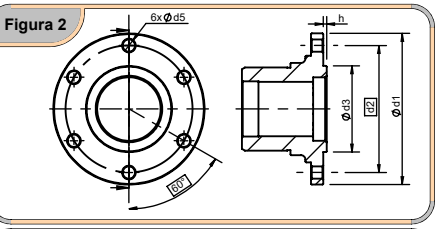


Figura 3

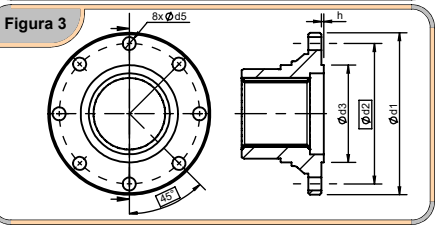


Figura 4

Figura 5

Figura 6

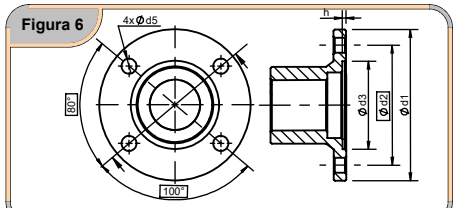


Figura 7

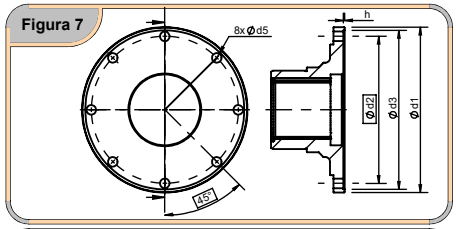


Figura 8

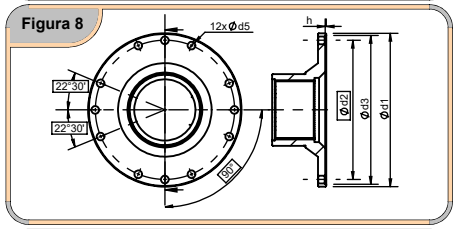


Figura 9

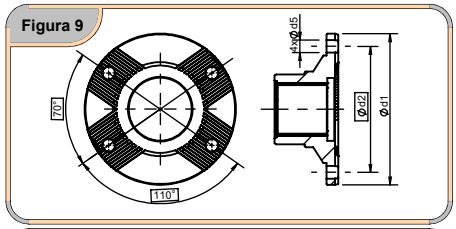


Figura 10

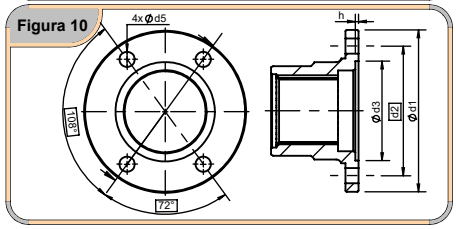


Figura 11


Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura No	Nº de Parafusos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Padrão	①	②	③	④	⑤	⑥
1	4	97	79,37	60,32	8	2,3	ISO 7647	C06-212	C06-212				
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646	C06-170	C06-170				
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646	C06-115	C06-115				
3	8	150	130	75	12,1	2,3							
4	-	-	-	-	-	-							
6	4	146	120,65	95,25	12,1	2,3	ISO 7647 -SAE 1510						
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-195	C06-195				
6	-	-	-	-	-	-							
6	-	-	-	-	-	-							
7	8	175	155,57	168,22	10,1	1,5	ISO 7647-SAE1600						
8	12	203	184,15	196,86	10,1	-	ISO 7647-SAE1800						
9	4	180	-	15	-	-	ISO 8667 - T 180						
9	4	150	-	13	-	-	ISO 8667 - T 150						
10	-	-	-	-	-	-							



Em caso de dúvidas ou solicitações, entre em contato com a KOZMAKSAN.