
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

TDF INTERMEDIA

UARA.3008			Código de Producto
01	26.02.2026	01	Fecha de Revision

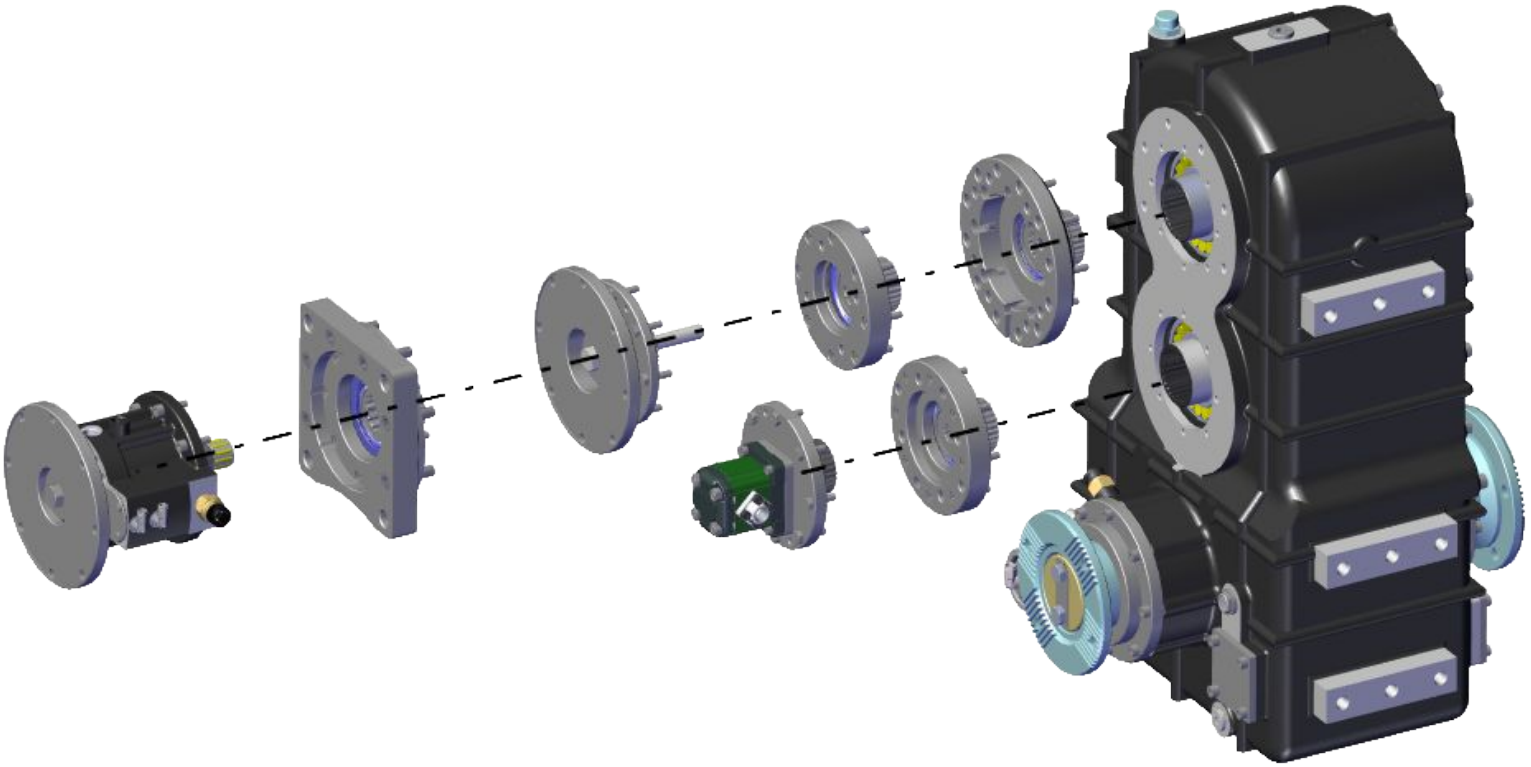

TIPO DE VEHÍCULO

Vehículos combinados de limpieza de alcantarillado, camiones de vacío y camiones de bomberos

CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS

-


• La TDF intermedia vertical con capacidad de par de 3800 kgm está diseñada para vehículos extrapesados.
• Gracias a su diseño especial, la salida de la TDF puede utilizarse con el vehículo en movimiento o parado.
• Con el vehículo en modo de conducción, puede transmitir toda la fuerza recibida al diferencial.
• Puede conectarse cualquier tipo de TDF a las 3 salidas, según sea necesario.
• Las salidas de TDF pueden diseñarse con acoplamientos estándar DIN e ISO o para el acoplamiento directo de bombas estándar SAE B, SAE C y SAE D. Si se solicita un acoplamiento en la salida de la TDF, existe la opción de acoplar/desacoplar en cualquier momento o de salida de accionamiento directo (acoplada permanentemente).
• Si se dispone de una segunda salida de TDF, las salidas pueden funcionar de forma independiente.
• Puede diseñarse con sistema de autorrefrigeración, mediante intercambiador de calor o ventilador, según se prefiera.


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


KOZANOĞLU KOZMAKSAN


TDF INTERMEDIA

UARA.3008			Código de Producto
01	26.02.2026	01	Fecha de Revision

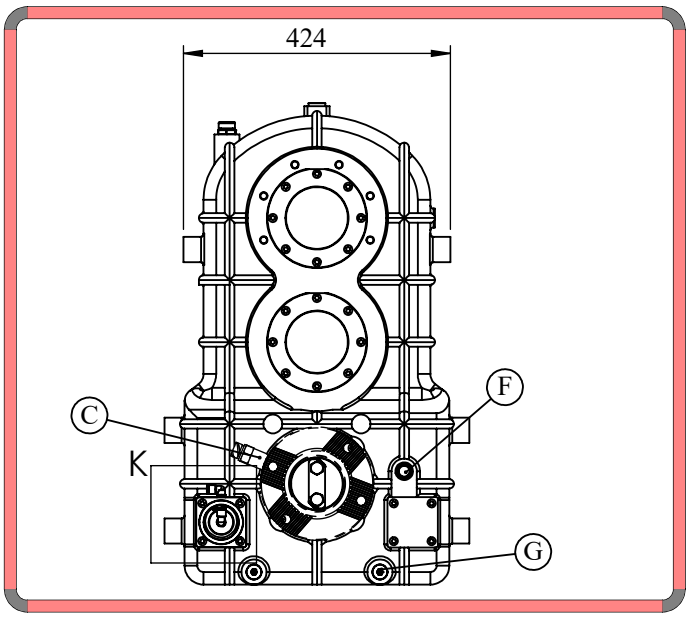

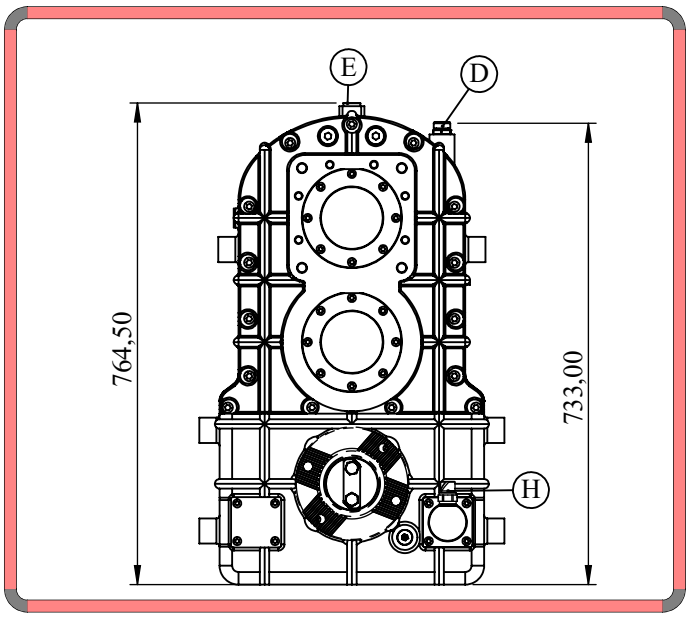

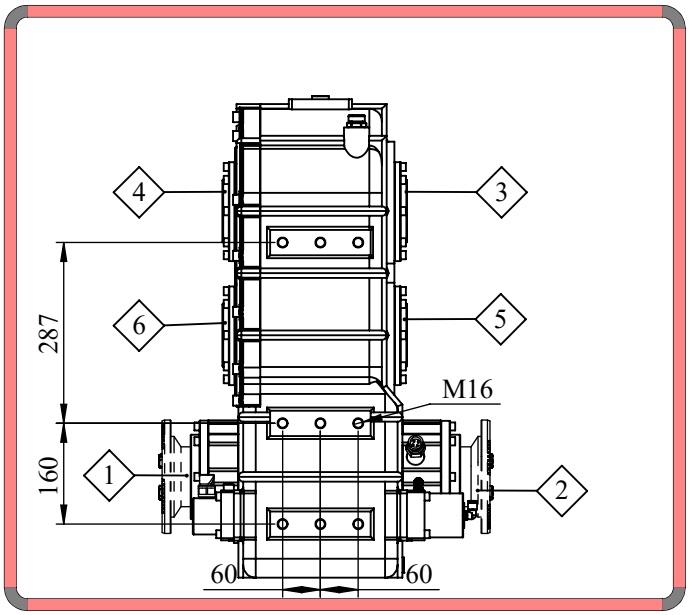

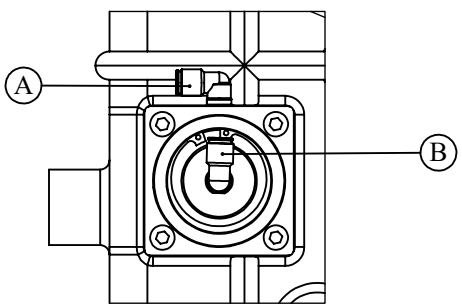

DETALLE K

1	Entrada principal (Brida Estándar ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667) Salida principal (Brida Estándar ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667)
2	1. Salida de Equipo (SAE B-C-D, ISO 4 Pernos, Acoplamiento con Desacoplador, Acoplamiento sin Desacoplador)
3	2. Salida de Equipo (SAE B-C-D, ISO 4 Pernos, Acoplamiento con Desacoplador, Acoplamiento sin Desacoplador)
4	3. Salida de Equipo o Bomba de Lubricación (SAE B-C, ISO 4 Pernos, Acoplamiento sin Desacoplador)
5	4. Salida de Equipo o Bomba de Lubricación (SAE B-C, ISO 4 Pernos, Acoplamiento sin Desacoplador)
6	
A	Entrada de Aire (Equipo desacoplado, Accionamiento Principal acoplado)
B	Entrada de Aire (Equipo acoplado, Accionamiento Principal desacoplado)
C	Contador de Revoluciones (opc.)
D	Tapón de Aire
E	Tapón de Llenado de Aceite
F	Visor de Aceite
G	Tapón de Vaciado de Aceite
H	Sensor de Acoplamiento/Desacoplamiento (opc.)

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

TDF INTERMEDIA

UARA.3008			Código de Producto
01	26.02.2026	01	Fecha de Revision

VALORES TÉCNICOS			
	Valores Máx.	Relación	Velocidad de Trabajo (MAX)
◇1 & ◇2	37280 Nm	1/1	-
◇3 & ◇4	200Kw	1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 - 1/1.5 1/1.6 - 1/1.7	2500-3500 Rpm
◇5 & ◇6	180Kw	1/1.27	2500-3500 Rpm

* Potencia de Salida: la velocidad y la potencia de salida pueden variar. Consulte a Kozmaksan los valores de trabajo exactos

Funcionamiento Óptimo Temperatura	25°-70°
Funcionamiento de Corta Duración Temperatura	75°-80°
Funcionamiento de Riesgo Temperatura	85°-

Peso	250Kg
Material del Cuerpo	GGG-50
Tipo y Cantidad de Aceite	ATF-320 12 lt

