
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

ARA ŞANZIMAN

UARA.3008	Ürün Kodu
01 | 26.02.2026 | 01	Rev. Tarihi

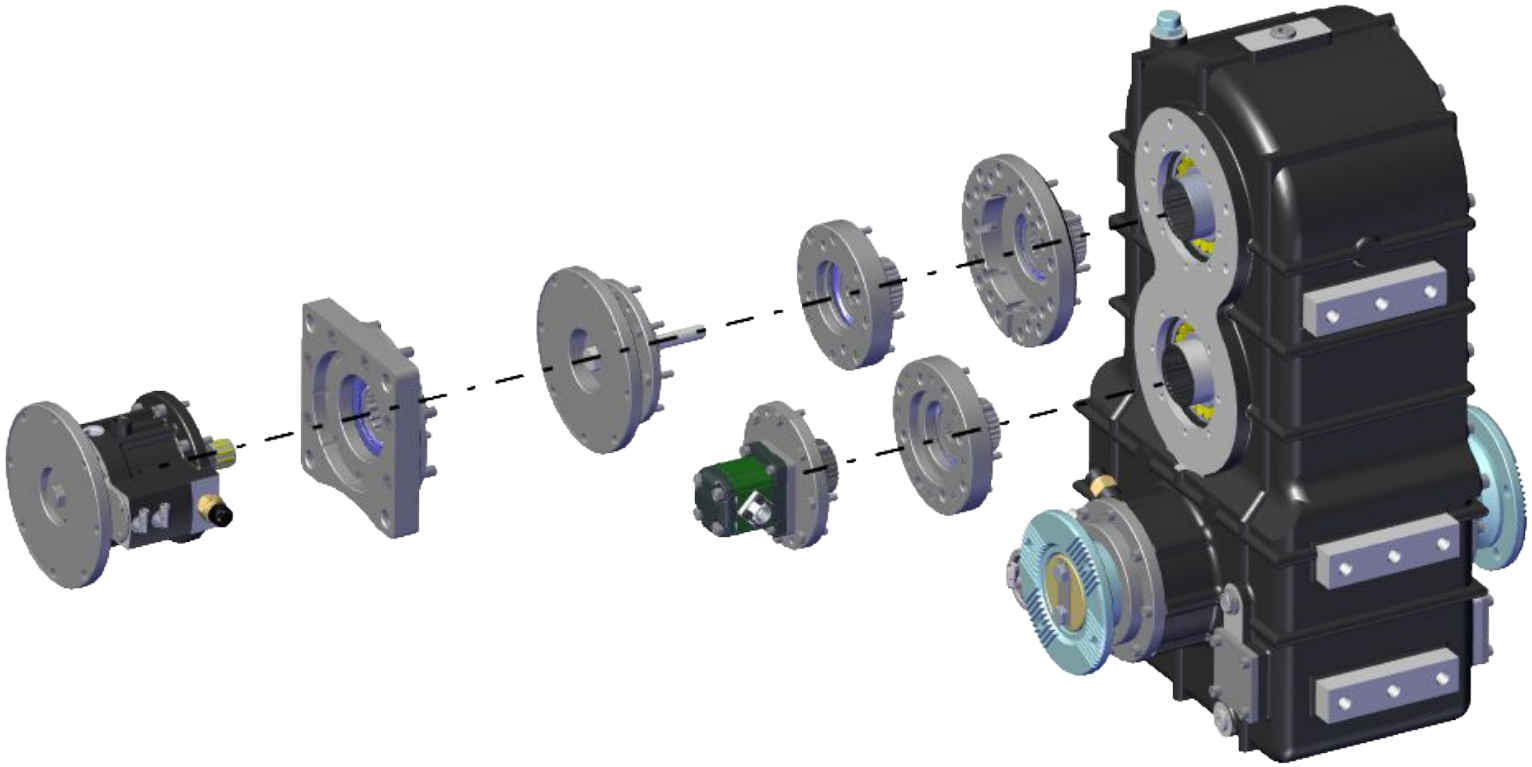



ARAÇ TİPİ	
Kombine kanal temizleme, vakumlu araçlar ve itfaiye araçları	• 3800 kgm tork kapasiteli dikey ara şanzıman, ekstra ağır hizmet araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. • Özel tasarımı sayesinde PTO çıkışı araç hareket halindeyken veya dururken kullanılabilir. • Araç sürüş modundayken gelen tüm gücü diferansiyele aktarabilir. • 3 çıkışın tamamına ihtiyaca göre her tür PTO bağlanabilir. • PTO çıkışları DIN ve ISO standart kaplinlerle veya SAE B, SAE C ve SAE D standart pompaların doğrudan bağlanacağı şekilde tasarlanabilir. PTO çıkış kaplini istenirse, istenildiği an devreye alma/devreden çıkarma veya doğrudan tahrikli (sürekli bağlı) çıkış seçeneği mevcuttur. • İkinci bir PTO çıkışı sağlanırsa PTO çıkışları birbirinden bağımsız çalışabilir. • Tercihe göre eşanjör sistemi veya soğutma fanı kullanılarak kendinden soğutmalı sistemle tasarlanabilir.
ŞANZIMAN KODU	
-	


KOZANOĞLU KOZMAKSAN


ARA ŞANZIMAN

UARA.3008	Ürün Kodu
01 / 26.02.2026 / 01	Rev. Tarihi

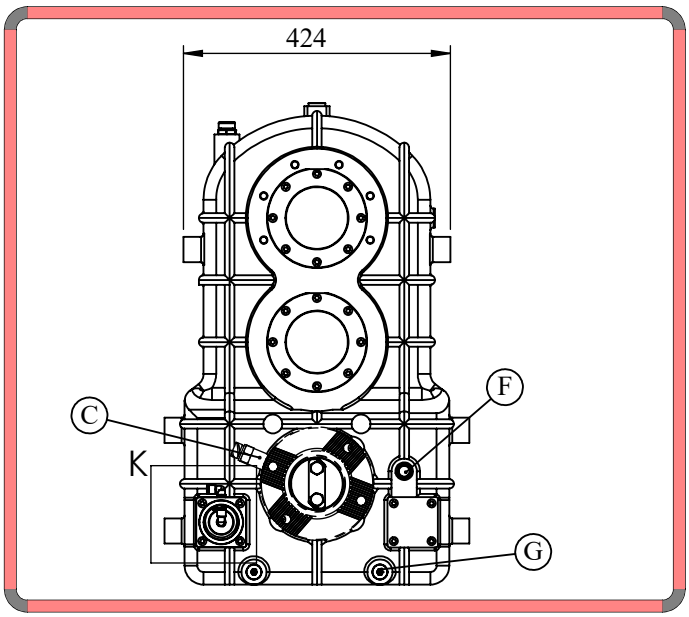

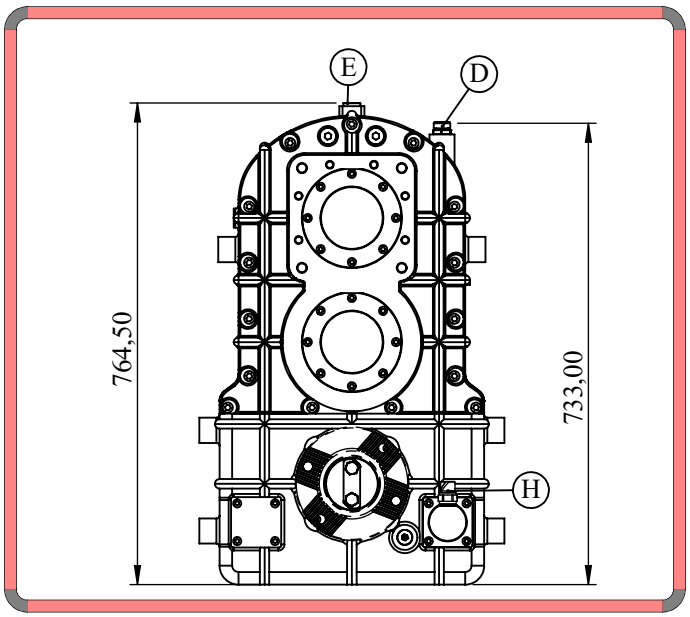

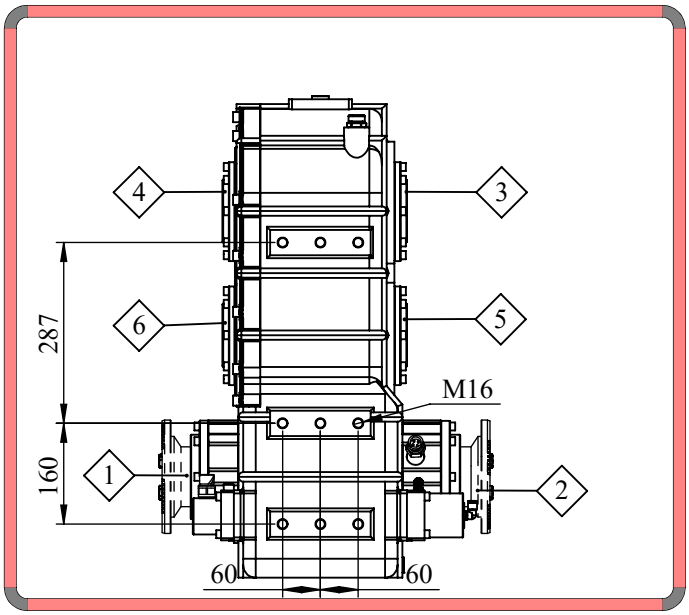

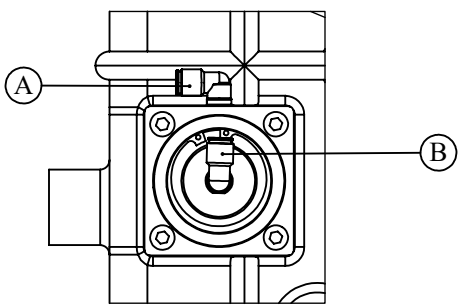

DETAY K

1	Ana giriş (ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667 Standart Flanş) Ana çıkış (ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667 Standart Flanş)
2	
3	1. Ekipman Çıkışı (SAE B-C-D, ISO 4 Delikli, Ayırıcılı Kaplin, Ayırıcısız Kaplin)
4	2. Ekipman Çıkışı (SAE B-C-D, ISO 4 Delikli, Ayırıcılı Kaplin, Ayırıcısız Kaplin)
5	3. Ekipman Çıkışı veya Yağlama Pompası (SAE B-C, ISO 4 Delikli, Ayırıcısız Kaplin)
6	4. Ekipman Çıkışı veya Yağlama Pompası (SAE B-C, ISO 4 Delikli, Ayırıcısız Kaplin)
A	Hava Girişi (Ekipman devre dışı, Ana Tahrik devrede)
B	Hava Girişi (Ekipman devrede, Ana Tahrik devre dışı)
C	Devir Sayacı (ops.)
D	Hava Tapası
E	Yağ Doldurma Tapası
F	Yağ Gözetleme Camı
G	Yağ Boşaltma Tapası
H	Devreye Alma/Devreden Çıkarma Sensörü (ops.)

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

TEKNİK DEĞERLER			
	Maks. Değerler	Oran	Çalışma Devri (MAX)
◇1 & ◇2	37280 Nm	1/1	-
◇3 & ◇4	200Kw	1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 - 1/1.5 1/1.6 - 1/1.7	2500-3500 Rpm
◇5 & ◇6	180Kw	1/1.27	2500-3500 Rpm

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için Kozmaksan ile iletişime geçin

Optimum Çalışma Sıcaklık	25°-70°
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklık	75°-80°
Riskli Çalışma Sıcaklık	85°-

Ağırlık	250Kg
Gövde Malzemesi	GGG-50
Yağ Tipi ve Miktarı	ATF-320 12 lt

