
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* TDF Intermedia Vertical de 3 Etapas
* Bomba y circuito de lubricación integrados
* Accionamiento Neumático
* 3 Salidas

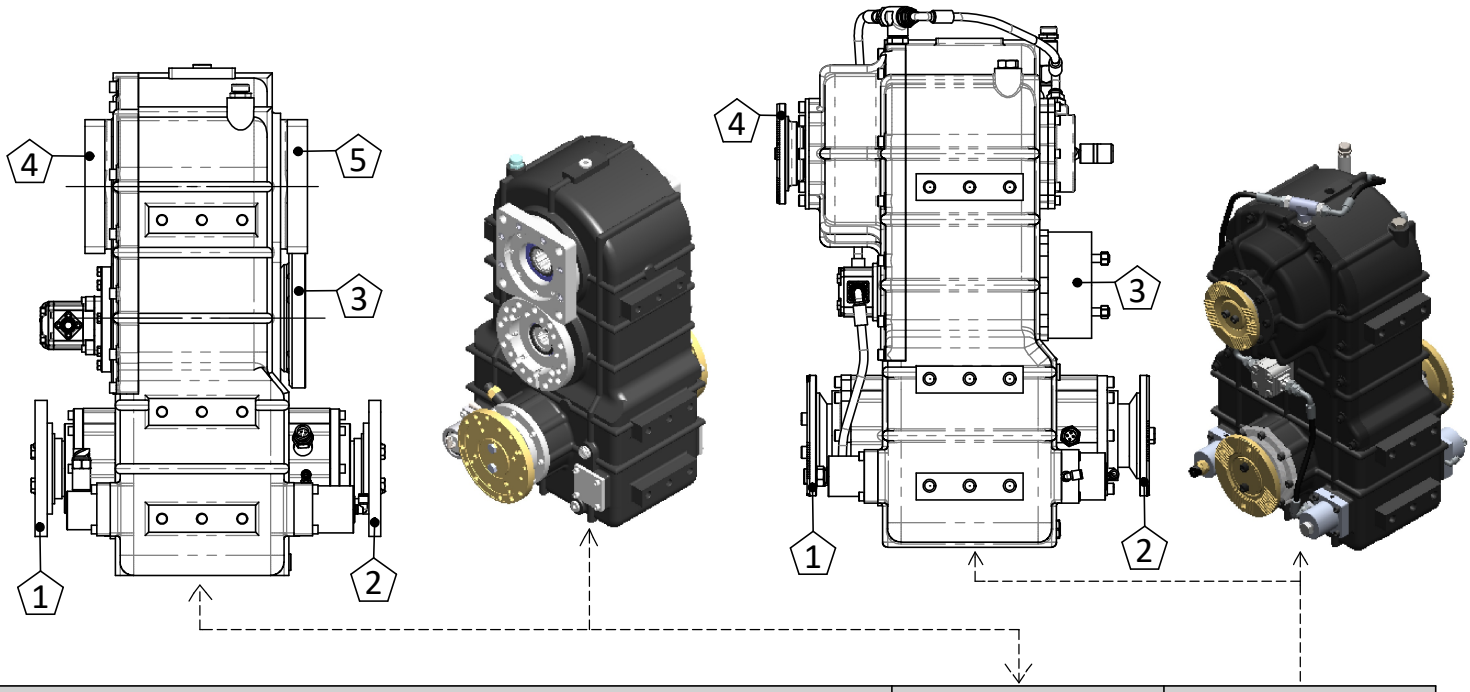

Información Estructural	**UARA.3008**	**UARA.3005**
Número de Ejes	3 Etapas	3 Etapas
Distancia entre los ejes superior e inferior	422 mm	422 mm
Potencia Máx. - Ejes de salida superiores (4) y (5)	350 Kw	200 Kw
Par Máx. (Intermitente) - Eje de Entrada (1) y (2)	37,280 Nm	37,280 Nm
Par Máx. (Continuo) - Eje de Entrada (1) y (2)	29,995 Nm	29,995 Nm
Relación de Velocidad - Eje de entrada (1) y (2)	1:1	1:1
Relación de Velocidad - Eje de salida superior (4) y (5)	1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 1/1.5 -1/1.6 - 1/1.7	1/1.1 - 1/1.5
Peso - Aprox.	275 Kg	315 Kg
Velocidad Máx. - Eje de salida superior (4) y (5)	3500 Rpm	3500 Rpm
Acoplamiento por embrague - Eje de salida superior (4) y (5)	-------	-------
Opciones de conexión - Salidas superior y central (3), (4) y (5)	SAE B-C-D - ISO bomba y Brida	Brida