
KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP	Código do Produto
0222 .07.2025 01	Data da Revisão

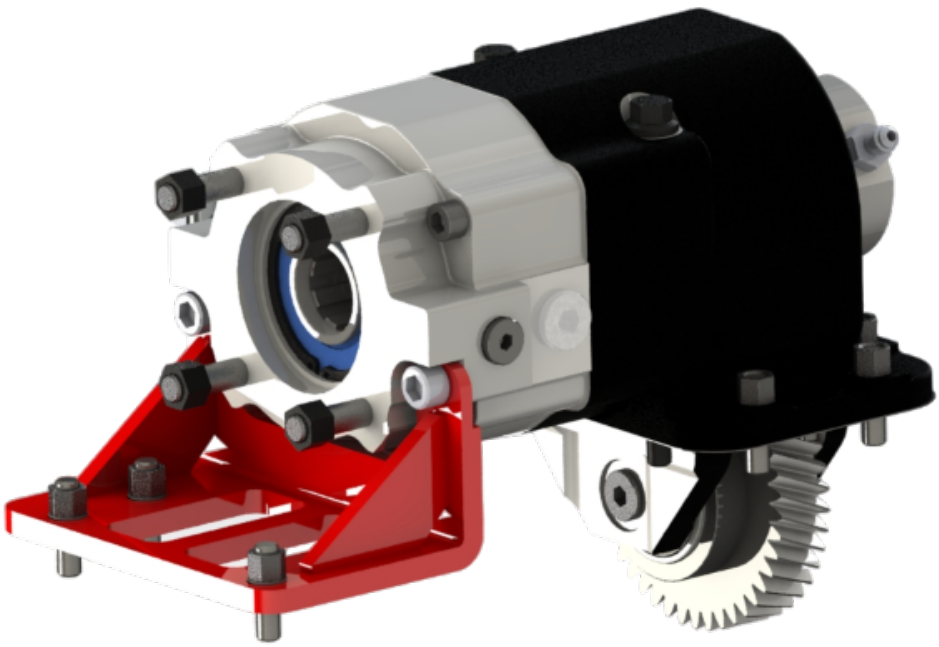

TIPO DE VEÍCULO

RENAULT-DAF

CÓDIGO DA TRANSMISSÃO

8.AP.600-800-1000-1200

Esta TDF de montagem lateral possui uma única saída de dois eixos. A montagem é feita na transmissão principal.

A engrenagem da TDF transmite proporcionalmente à saída o movimento recebido da transmissão principal, por meio das engrenagens internas. A saída do equipamento é compatível com saída de bomba ISO de 4 furos. Sob encomenda, a saída também pode ser fornecida com SAE-B / BB / -C, eixo chavetado e acoplamento. O acoplamento/desacoplamento é feito por mecanismo de controle hidráulico. A lubrificação é feita com óleo da transmissão principal. Não é necessário adicionar óleo à TDF posteriormente.


KOZMAKSAN


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP	Código do Produto
0222 .07.2025 01	Data da Revisão

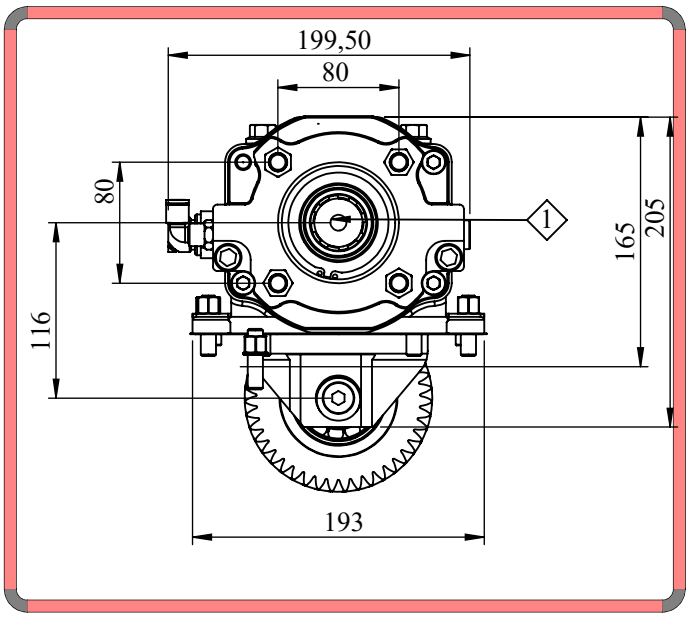


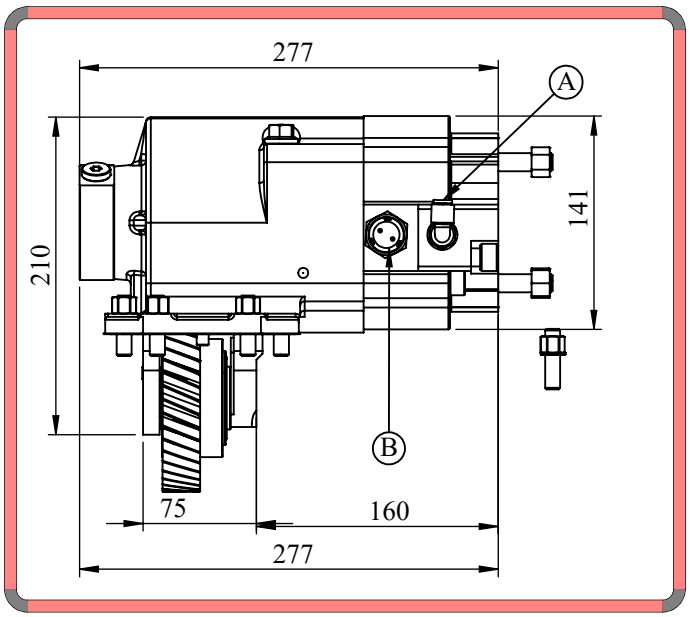

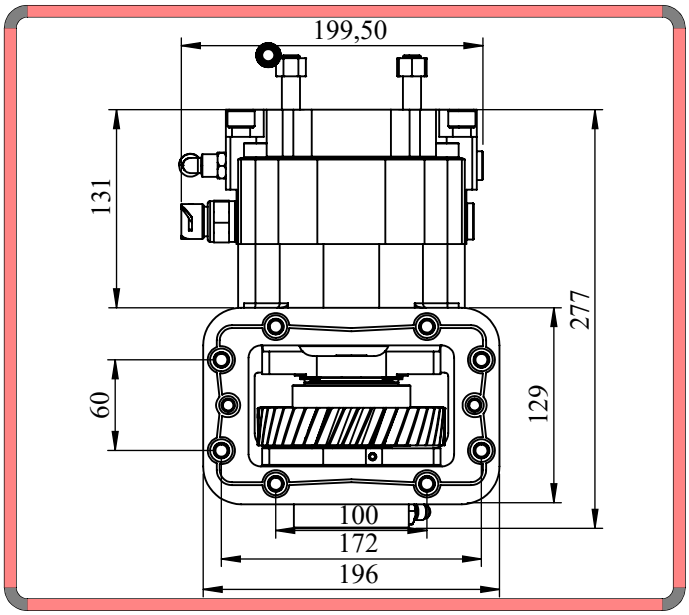

1	ISO 4 Furos (Montagem Lateral)
A	Entrada de Ar
B	Sensor de Acoplado-Desacoplado

Dimensões do Suporte

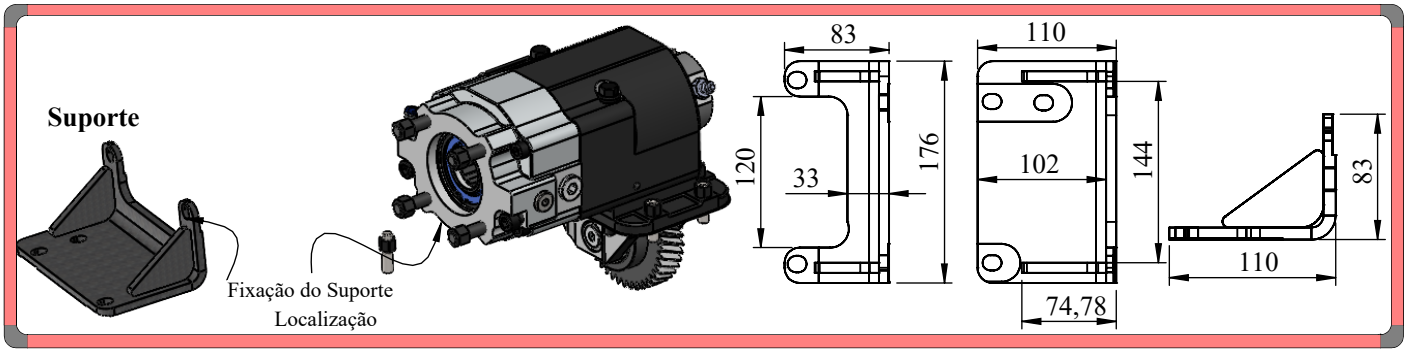

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

ZF.08.AP

ZF.08.AP			Código do Produto
0222	.07.2025	01	Data da Revisão

VALORES TÉCNICOS			
	MAX VALORES	RELAÇÃO	ROTAÇÃO DE TRABALHO FAIXA (MÁX.)
◇1	700 **Nm /** 516 **lbs.ft**	1,21	2500

* Potência de Saída: a rotação e a potência de saída podem variar. Consulte a Kozmaksan para obter os valores exatos de trabalho.


Operação Ideal Temperatura	25-80°C
Curta duração Curta Duração Temperatura	80-90°C
Operação de Risco Temperatura	ACIMA DE 90 °C


PESO	17,5 Kg / 38,6 lbs
MATERIAL DO CORPO	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
TIPO E QUANTIDADE DE ÓLEO	-

Opções de Saída

AKP.ISO.4-SAE-B.Z-13


Tipo de Conexão	ISO-->SAE-B
Valores kW-Nm	25Kw - 239Nm






AKP.ISO.4-SAE-BB.Z-15

Tipo de Conexão	ISO-->SAE-BB
Valores kW-Nm	27Kw - 258Nm




KIT.ISO.SAE-C

Tipo de Conexão	ISO-->SAE-C
Valores kW-Nm	40Kw - 382Nm



KIT.ISO.KAMA

Tipo de Conexão	ISO-->EIXO CHAVETADO (1 1/4")
Valores kW-Nm	32Kw - 305Nm



KIT.55.02.UF

Tipo de Conexão	ISO-->UF
Valores kW-Nm	48Kw - 458Nm

C06-247	*C06-247-1*	*C06-247-2*
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ÖZEL

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN


ZF.08.AP


ZF.08.AP	Código do Produto
0222 .07.2025 01	Data da Revisão

Kit de Instalação Padrão

Peça de Montagem do Suporte









	Código	Qtd.
1	T17-027	3
2	T08-001	3
3	T07-057	3
4	D12-368	1
5	T06-113	2
6	T08-039	4
7	T07-003	4

Peça de Montagem Principal

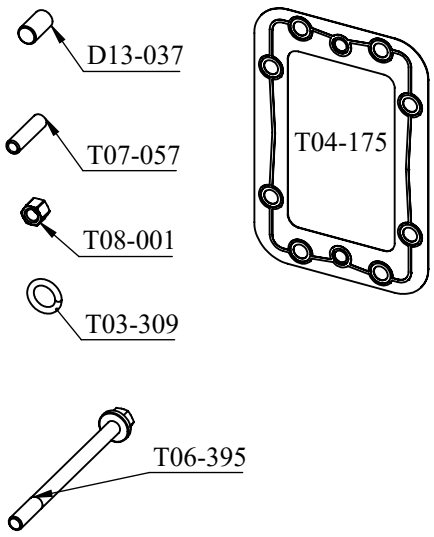

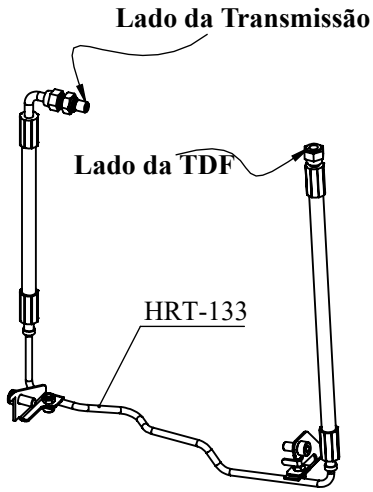

	Código	Qtd.
8	T04-175	1
9	D13-037	2
3	T07-057	6
2	T08-001	6
10	T03-309	2
11	T06-395	2
12	HRT-133	1

No	Código	Descrição
1	T17-027	ARRUELA M10
2	T08-001	PORCA REFORÇADA M10 8*8
3	T07-057	PRISIONEIRO M10X40
4	D12-368	Suporte Inferior ZF.08.AP.ISO
5	T06-113	PARAFUSO ALLEN M12X20
6	T08-039	PORCA DE AÇO M12 (REFORÇADA A: 12 MM)
7	T07-003	PRISIONEIRO M12X50
8	T04-175	JUNTA ZF.08.AP
9	D13-037	PINO DE CENTRAGEM Ø8x15
10	T03-309	O-RING 10x2,62
11	T06-395	PARAFUSO DA TAMPA M10x1,5x140
12	HRT-133	MANGUEIRA DE ÓLEO AUXILIAR (DIREITA) 7/16'' - 7/16'' ZF 08 AP

KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr