| | |
|---|---|
| Tipo de Veículo | FORD 1848 |
| Tipo de Transmissão | 12TX-1410 /1610 /1810 /2010 /2210 /2420 /2620 /2820 TD/16.69-1.0 12TX-1610 /1810 /2010 /2210 /2410 /2610 /2820 /3020 /3220 /3420 TO/12.92-0.77 16TX-1640 /1840 /2040 /2240 /2440 /2640 /2840 TD/17.94-1.0 16TX-1840 /2040 /2240 /2440 /2640 /2840 /3040 /3240 /3440 TO/14.68-0.82 |


Código do Produto

**ZF.3-TRAXON**

Nº de Revisão - Data

01/06.10.2016

## Vistas do Produto

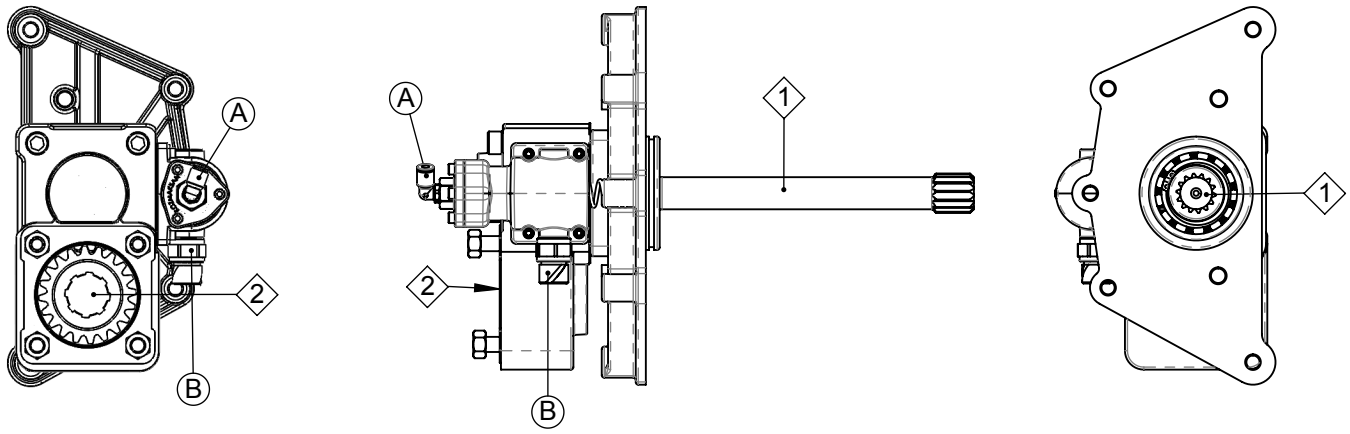


① Entrada da TDF (Eixo Cardã)


② Saída da TDF (Padrão DIN 5462 8x32x36 ISO 4
Furos) Adaptador para montagem direta UNI 3 furos
Flange Padrão ISO 7647 - ISO 7646

Entrada de Ar R1/4" Acoplamento/Desacoplamento da TDF


Interruptor de Contato (Opc.)

## TORQUE-POTÊNCIA

①

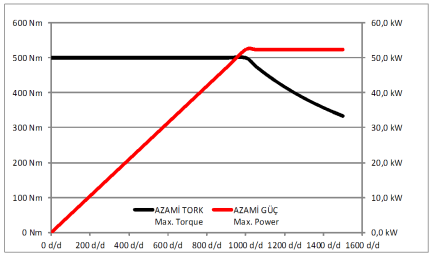


②

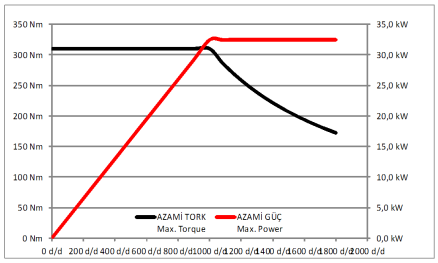


## Dados Técnicos

| I/O | Torque Máximo (Nm) | (Relação de Rotação E/S) | Sentido de Rotação | Tipo de Montagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 500 | - | - | TRASEIRA | |
| ② | 310 | 1/1.2 | Lado oposto à entrada | | |
| ③ | | | | Peso (kg) | Material do corpo |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | 15 | FERRO NODULAR (NCI) |

Todo o conteúdo aqui apresentado está sujeito a alterações sem aviso prévio. Este documento não tem valor contratual e é apenas informativo.

Os limites máximos de potência e torque informados são válidos somente para a TDF mencionada. Não exceda os limites de potência e torque da TDF definidos pelo fabricante da transmissão e do veículo.

Para TDFs fixadas rigidamente à transmissão, o peso suportado e o comprimento da bomba, eixo etc. acoplados não devem exceder os limites definidos pelo fabricante da transmissão e do veículo.


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
BOMBAS HIDRÁULICAS E TOMADAS DE FORÇA – FABRICAÇÃO LTDA.

Escritório
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-mail:
info@kozmaksan.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Site: www.kozmaksan.com.tr