
PowerLine

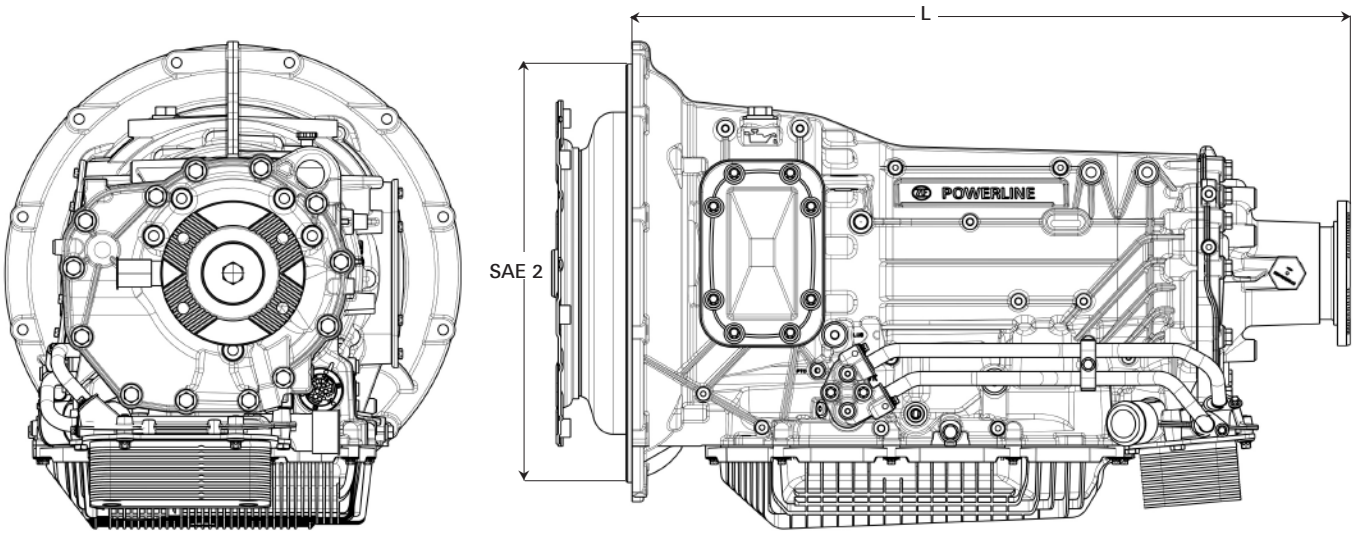

PowerLine	Par de entrada	Rango de relaciones	Longitud „L"	Peso (en seco)	Conexión del motor	Relación par/peso
Versión	[Nm]		[mm]	[kg]	SAE	
8 AP 1200 S	1.200*	7.6	768	149	SAE 2	8

Relaciones mecánicas estándar por marcha

Marcha	1	2	3	4	5	6	7	8	R
Relación	4.89	3.12	2.03	1.64	1.25	1.00	0.84	0.64	-4.25

*mayor par bajo demanda

Características / Función

- Transmisión automática powershift de 8 velocidades
- Relación par/peso de referencia: 8 Nm/kg
- La mejor eficiencia de combustible de su categoría gracias al concepto de engranajes 8HP. Ahorro de hasta un 10%
- Unidad de control de la transmisión integrada
- Embrague de bloqueo del convertidor con amortiguador torsional integrado
- Opción de TDF dependiente del motor en ambos lados (posiciones de las 3 y/o las 9)
  Uso estacionario: potencia máx. de TDF 102 kW. Par máx. para 1 TDF = 700 Nm; para 2 TDF = 1.000 Nm en total.
  Uso en movimiento bajo consulta.
- Excelente facilidad de conducción y confort
- Interfaz opcional para caja de transferencia de montaje directo