KOZANOĞLU KOZMAKSAN

ISUZU

ISZ.06.MYY5T			Código del producto
02	15/02/2019	01	Fecha rev.



TIPO DE VEHÍCULO

NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG)/NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71/ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO/NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG

TIPO DE CAJA DE CAMBIOS

MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ
(5,315-5,979)

Tomas de fuerza Kozmaksan Isuzu diseñadas para camiones Isuzu. Las TDF Kozmaksan Isuzu tienen modelo de una salida, opción de montaje lateral y están disponibles con carcasa de montaje UNI e ISO o para conexión por brida.

Aplicaciones:

- Camión de basura
- Camión grúa
- Camión volquete

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento es solo informativo y no tiene carácter contractual. - Toda la información se refiere solo a la TDF / TDF de eje dividido. No use la TDF si no es adecuada para su motor y caja de cambios principal. - Las bombas, ejes y demás piezas no deben superar la longitud y el peso aprobados por el fabricante de la caja de cambios y del motor.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Tipo de vehículo	ISUZU	NEUMÁTICO	MONTAJE LATERAL
Tipo de caja	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)		

ISZ.06.MYY5T.H			Código del producto
02	15/02/2019	02	Fecha rev.


SALIDA UNI

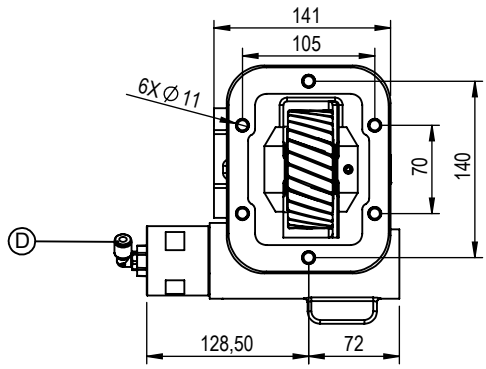


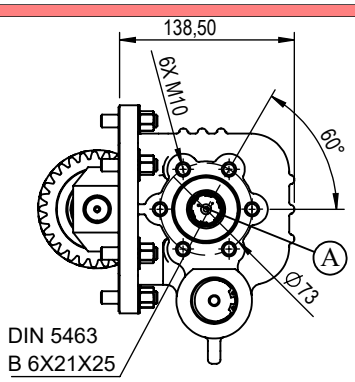





SALIDA POR BRIDA

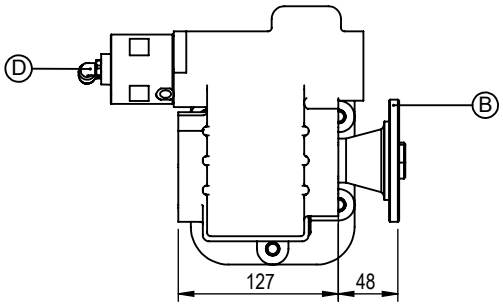


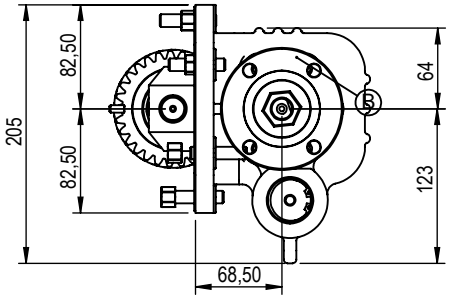




SALIDA ISO

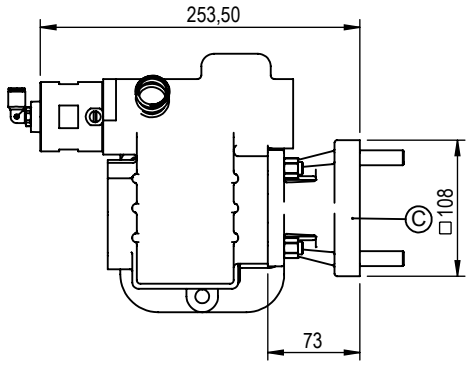

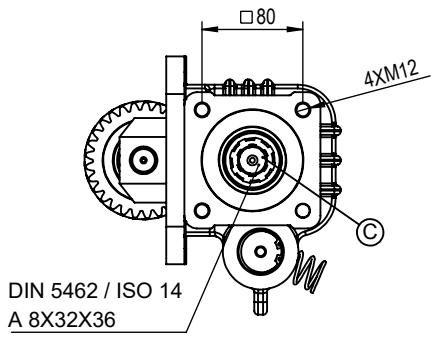

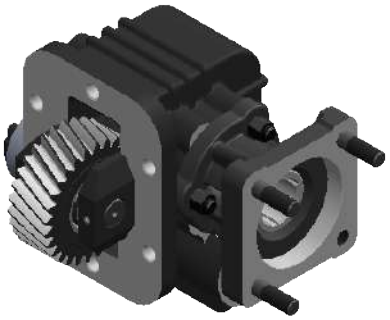

A	Salida DIN 5463 6X21X25, UNI de 3 agujeros
B	Salida con brida estándar ISO 7647-7646
C	Salida ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Entrada de aire R 1/8"

	Salida UNI	Salida por brida	Salida ISO
Potencia (kW) a 1000 rpm	23	36,7	23
Par máx. (Nm)	220	350	220
Peso (kg)	13	14	15
Relación	1/1.03		
Tipo de montaje	Montaje lateral izquierdo		
Sentido de giro	CW		

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento es solo informativo y no tiene carácter contractual. - Toda la información se refiere solo a la TDF / TDF de eje dividido. No use la TDF si no es adecuada para su motor y caja de cambios principal. - Las bombas, ejes y demás piezas no deben superar la longitud y el peso aprobados por el fabricante de la caja de cambios y del motor.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Tipo de vehículo	ISUZU	MECÁNICO	MONTAJE LATERAL
Tipo de caja	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)		

ISZ.06.MYY5T.M	Código del producto
02 / 15/02/2019 / 03	Fecha rev.


SALIDA UNI

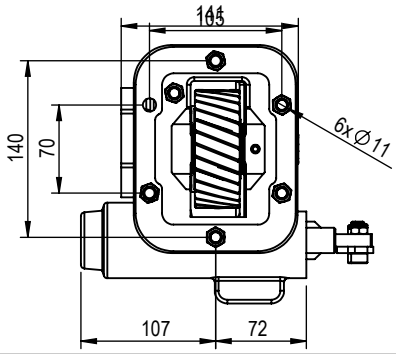


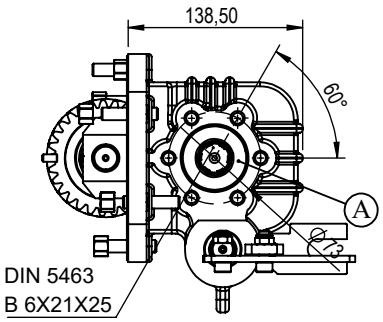


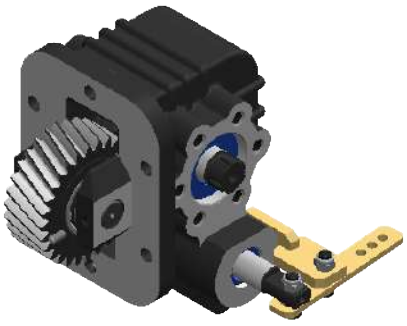


SALIDA POR BRIDA

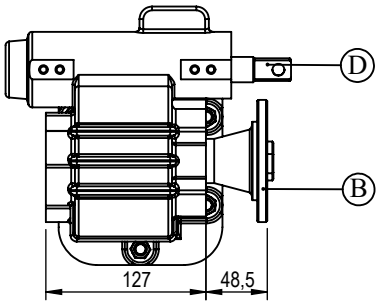


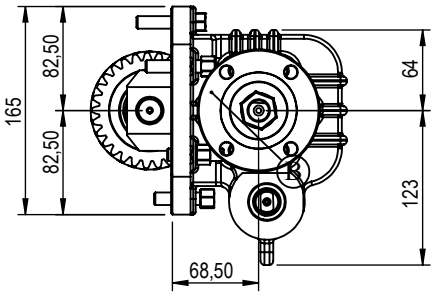




SALIDA ISO

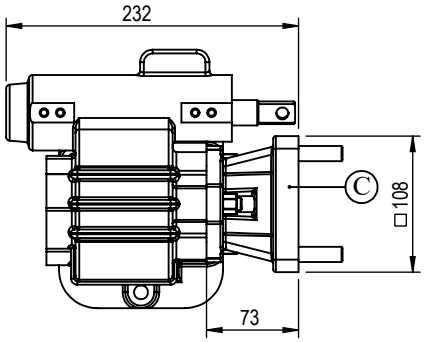

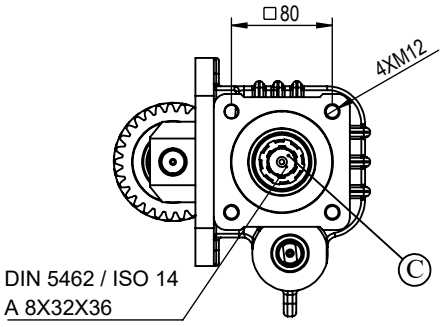

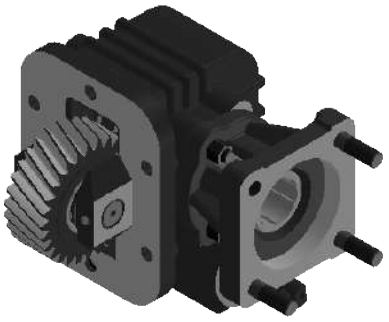

A	Salida DIN 5463 6X21X25, UNI de 3 agujeros
B	Salida con brida estándar ISO 7647-7646
C	Salida ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Sistema mecánico

	Salida UNI	Salida por brida	Salida ISO
Potencia (kW) a 1000 rpm	23	36,7	23
Par máx. (Nm)	220	350	220
Peso (kg)	13	14	15
Relación	1/1.03		
Tipo de montaje	Montaje lateral izquierdo		
Sentido de giro	CW		

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento es solo informativo y no tiene carácter contractual. - Toda la información se refiere solo a la TDF / TDF de eje dividido. No use la TDF si no es adecuada para su motor y caja de cambios principal. - Las bombas, ejes y demás piezas no deben superar la longitud y el peso aprobados por el fabricante de la caja de cambios y del motor.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN


1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Tipo de vehículo	ISUZU	CONTROL POR VACÍO	MONTAJE LATERAL
Tipo de caja	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)		

ISZ.06.MYY5T.V			Código del producto
02	15/02/2019	04	Fecha rev.


SALIDA UNI

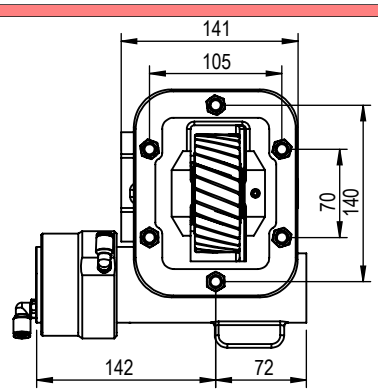


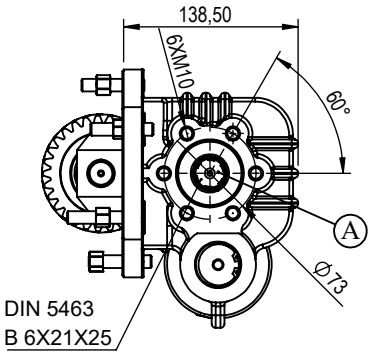





SALIDA POR BRIDA

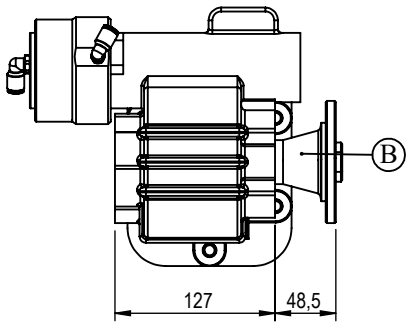


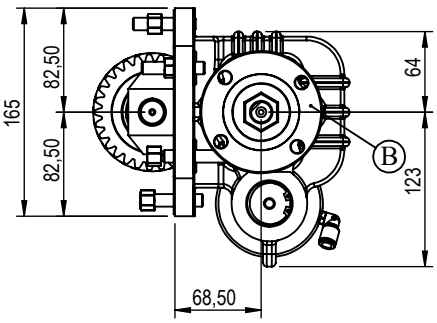




SALIDA ISO

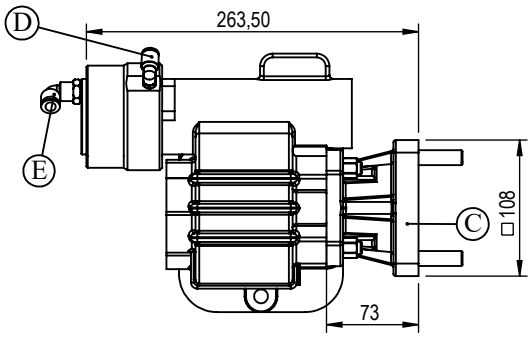

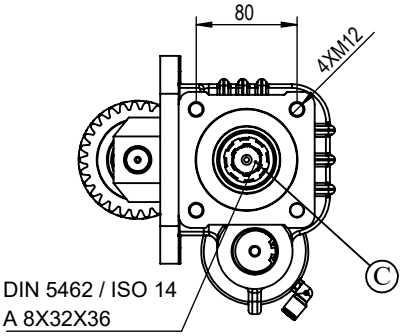

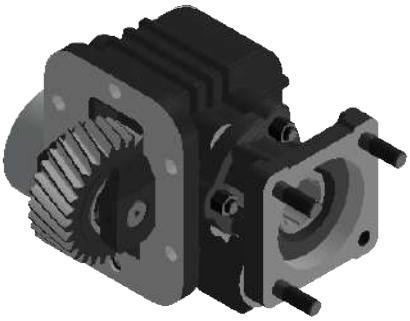

A	Salida DIN 5463 6X21X25, UNI de 3 agujeros
B	Salida con brida estándar ISO 7647-7646
C	Salida ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Entrada de vacío R 1/8"
E	Entrada de vacío R 1/8" (opc.)

	Salida UNI	Salida por brida	Salida ISO
Potencia (kW) a 1000 rpm	23	36,7	23
Par máx. (Nm)	220	350	220
Peso (kg)	13	14	15
Relación	1/1.03		
Tipo de montaje	Montaje lateral izquierdo		
Sentido de giro	CW		

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento es solo informativo y no tiene carácter contractual. - Toda la información se refiere solo a la TDF / TDF de eje dividido. No use la TDF si no es adecuada para su motor y caja de cambios principal. - Las bombas, ejes y demás piezas no deben superar la longitud y el peso aprobados por el fabricante de la caja de cambios y del motor.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

ISZ.06.MYY5T			Código del producto
01	15.02.2019	5/5	Fecha rev.


1.1
1.2

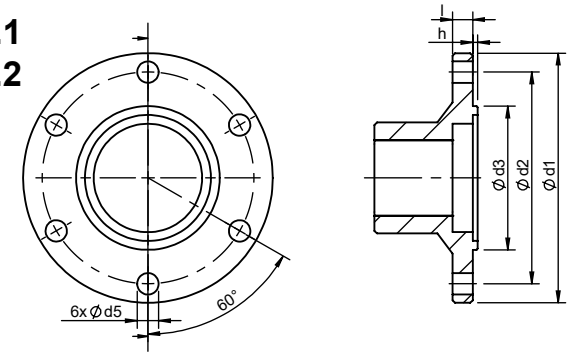

1.3

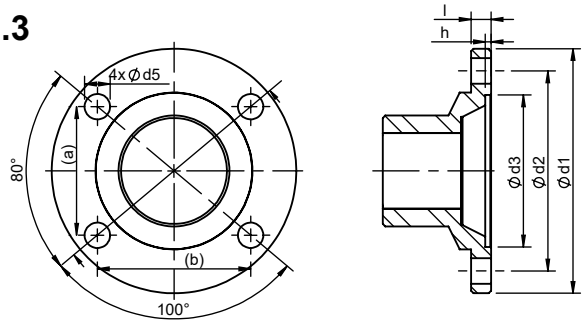


1.4

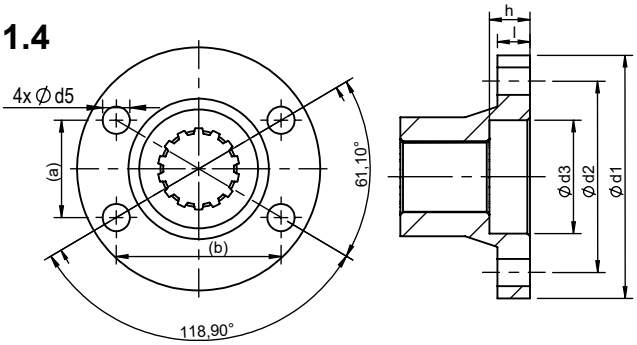


	Ød1	Ød2	Ød3	Ød5	l	h	Agujero	(a) x (b)
1.1	100	84	57	8,1	8	2,3	6	-
1.2	90	74,5	47	8,1	8	2,3	6	-
1.3	97	79,37	60,32	10,1	8	2,3	4	51 x 60,8
1.4	90	70,83	42	10,1	12	9	4	36 x 61

Todas las dimensiones en mm.


(Piezas de montaje de la TDF)

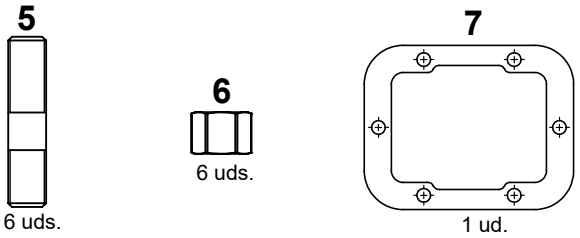



Adaptador ISO



Piezas de montaje de bomba UNI







No	Código	Descripción	No	Código	Descripción
1.1	C06-083-2	Brida ISO 7646-100x6x8	9	AKP.PP.1	Adaptador ISO
1.2	C06-083-3	Brida ISO 7646-90x6x8	10	KTP50-55.3500	Cable de control de 3,5 m y palanca
1.3	C06-083-1	Brida ISO 7647-SAE 1300x4x10			
1.4	C06-185	Brida Ø90			
5	T07-004	Espárrago M10x1,5x45 mm			
6	T08-001	Tuerca M10x1,5			
7	T04-019	Junta			
8	AKP.PP.2.52	Adaptador ISO			

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento es solo informativo y no tiene carácter contractual. - Toda la información se refiere solo a la TDF / TDF de eje dividido. No use la TDF si no es adecuada para su motor y caja de cambios principal. - Las bombas, ejes y demás piezas no deben superar la longitud y el peso aprobados por el fabricante de la caja de cambios y del motor.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto