


Tipo de Veículo	MITSUBISHI
Comando Pneumático	Lado Esquerdo
Tipo de Transmissão	MO 35 S 5 (5,38-5,52) / MO 35 T3 / 35 S6

MTS.01.35S5.H			Produto Código
02	27.08.2018	02	Nº Rev.-Data -Página Nº


Saída para Bomba UNI

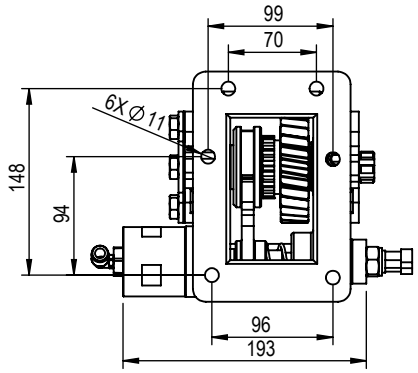


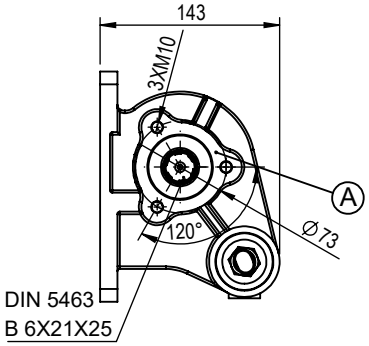





Saída para Bomba com Flange

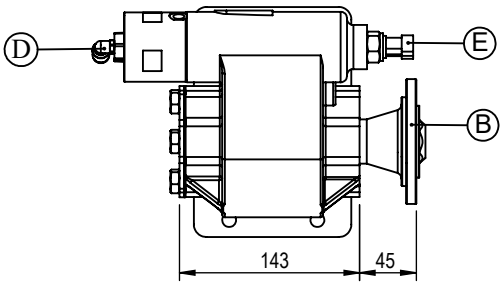


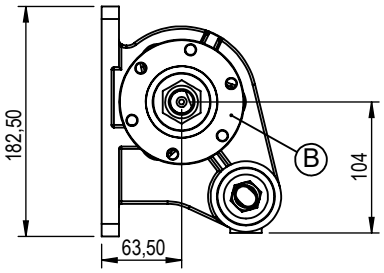




Saída para Bomba ISO

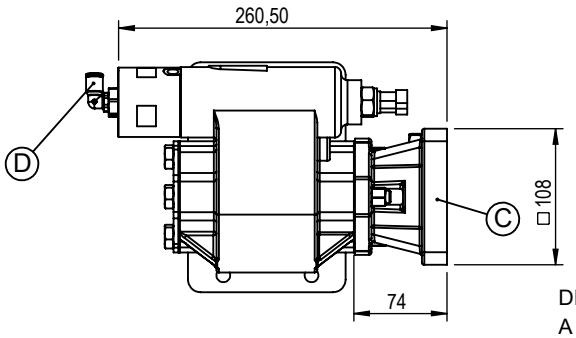



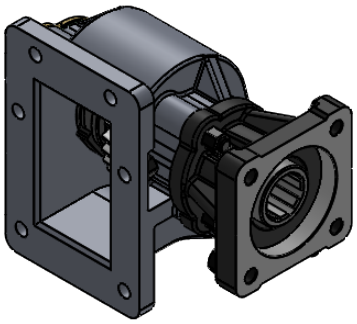

A	Saída de Montagem DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Furos
B	Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646
C	Saída de Montagem ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Entrada de Ar R 1/4"
E	Sensor de Acoplamento/Desacoplamento (Opcional)

	Saída UNI	Saída por Flange	Saída ISO
Potência @1000 rpm (kW)	23	42	23
Torque Máx. (Nm)	220	400	220
Peso (kg)	6	7	8
Relação Interna da TDF (Entrada/Saída)	1/1		
Relação Motor/TDF			
Tipo de Montagem	Lado Esquerdo		
Sentido de Rotação	CW (Sentido Horário)		

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.
- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Tipo de Veículo	MITSUBISHI	Comando Mecânico	Lado Esquerdo
Tipo de Transmissão	MO 35 S 5 (5,38-5,52) / MO 35 T3 / 35 S6		

MTS.01.35S5.M			Produto Código
02	27.08.2018	03	Nº Rev.-Data -Página Nº


Saída para Bomba UNI

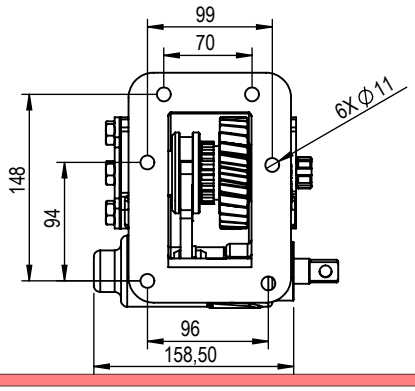


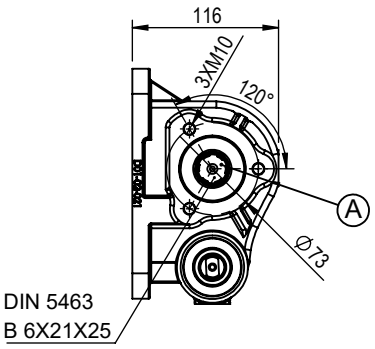





Saída para Bomba com Flange

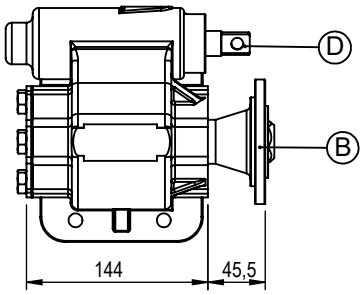







Saída para Bomba ISO

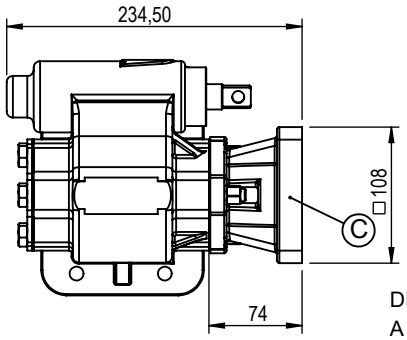

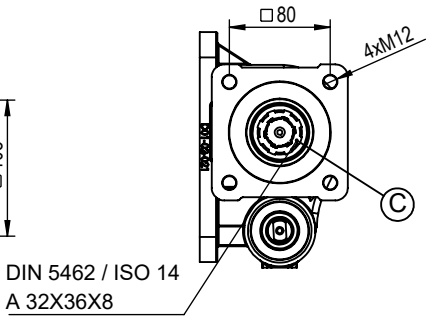

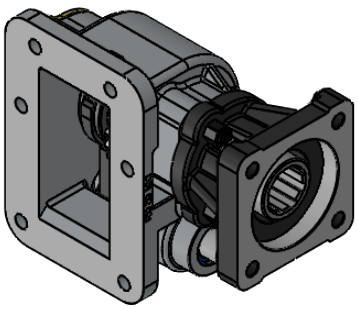

A	Saída de Montagem DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Furos
B	Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646
C	Saída de Montagem ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Sistema Mecânico

	Saída UNI	Saída por Flange	Saída ISO
Potência @1000 rpm (kW)	23	42	23
Torque Máx. (Nm)	220	400	220
Peso (kg)	6	7	8
Relação Interna da TDF (Entrada/Saída)	1/1		
Relação Motor/TDF			
Lado de Montagem	Lado Esquerdo		
Sentido de Rotação	CW (Sentido Horário)		

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.
- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Tipo de Veículo	Tipo de Transmissão			
MITSUBISHI	Comando a Vácuo	Lado Esquerdo		
MO 35 S 5 (5,38-5,52) / MO 35 T3 / 35 S6				

Produto Código	Nº Rev.-Data -Página Nº		
MTS.01.35S5.V	02	27.08.2018	04


Saída para Bomba UNI

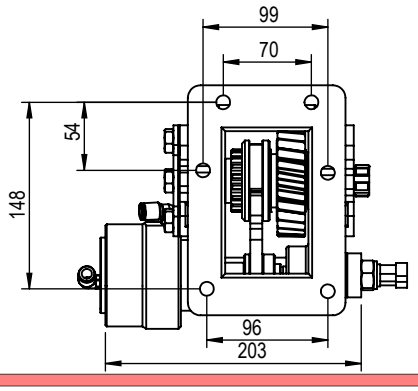


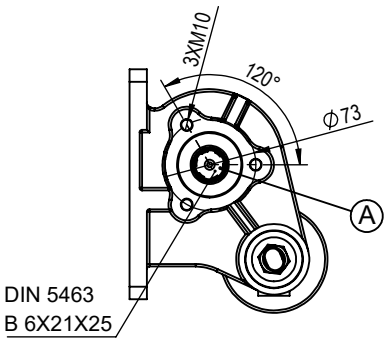





Saída para Bomba com Flange

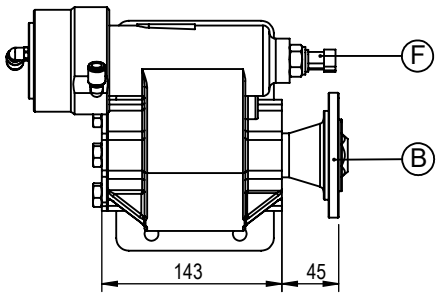


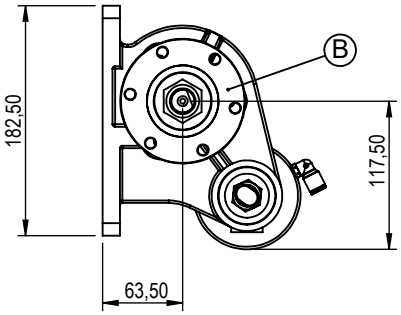




Saída para Bomba ISO

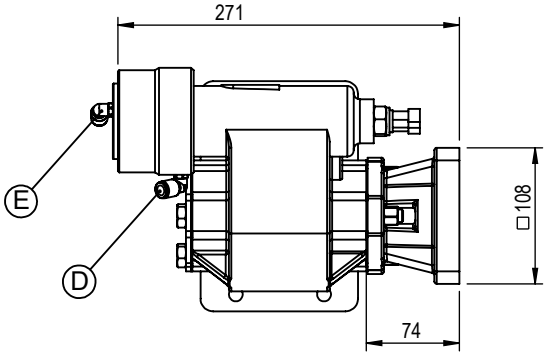

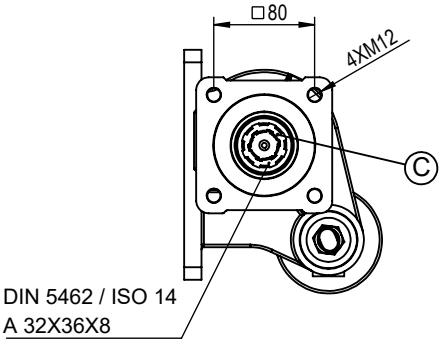

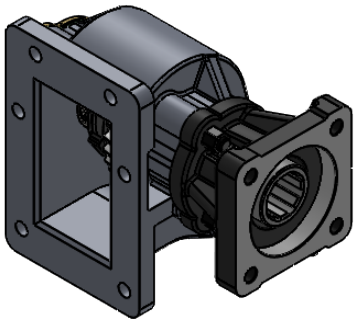

A	Saída de Montagem DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Furos
B	Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646
C	Saída de Montagem ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Entrada de Vácuo R 1/8"
E	Entrada de Vácuo R 1/8" (Opcional - Dupla Ação)
F	Sensor de Acoplamento/Desacoplamento (Opcional)

	Saída UNI	Saída por Flange	Saída ISO
Potência @1000 rpm (kW)	23	42	23
Torque Máx. (Nm)	220	400	220
Peso (kg)	6	7	8
Relação Interna da TDF (Entrada/Saída)	1/1		
Relação Motor/TDF			
Lado de Montagem	Lado Esquerdo		
Sentido de Rotação	CW (Sentido Horário)		

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.
- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto