Tipo de Veículo	Para Caminhões de Bombeiros, Veículos de Serviço Rodoviário e Bombas de Concreto
Tipo de Transmissão	TDF Intermediária Vertical para Serviço Pesado de 3 Estágios


Código do Produto

UARA.2002.H-M

Nº de Revisão - Data

01/19.09.2018

Vistas do Produto

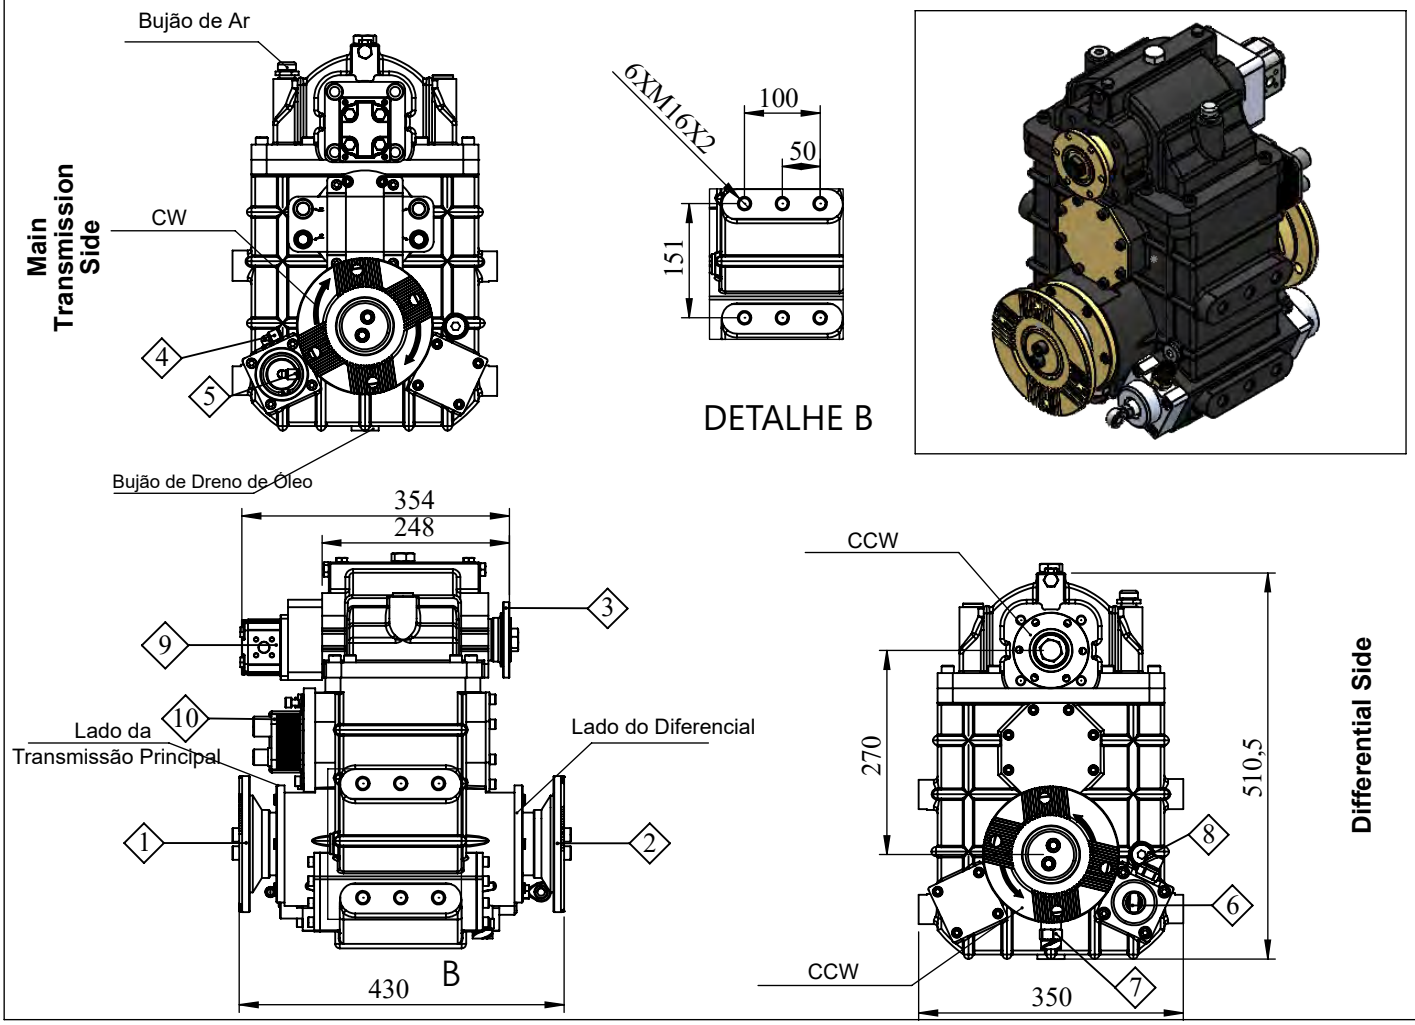

Detalhes dos Componentes

1: Flange Padrão ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667
2: Flange Padrão ISO 7647 - ISO 7646 - ISO 8667
3: Flange Padrão ISO 7647 - ISO 7646
4: Entrada de Ar: Acopla a Saída da TDF e Desacopla o Acionamento Principal
5: Entrada de Ar: Desacopla a Saída da TDF e Acopla o Acionamento Principal
6: Ao Puxar a Alavanca: Acopla o Acionamento Principal e Desacopla a Saída da TDF
Ao Empurrar a Alavanca: Desacopla o Acionamento Principal e Acopla a Saída da TDF
7: Contador de RPM (Opcional)
8: Sensor de Acoplamento/Desacoplamento (Opcional)
9: Bomba de Lubrificação (Opcional)
10: Trocador de Calor (Opcional)

Informações Técnicas

Saídas	Valores Máx.	Max. rpm	Relação Interna	Tipo de Montagem	Tipo de Controle
1 & 2	2100 kgm		1/1	TDF Intermediária	Pneumático
3	185 kW	2800-3600 rpm	1/1.6 1/1.84 1/1.4 1/2.25	**Peso**	**Sentido de Rotação**
4				128 kg	Igual à Entrada

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Escritório
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Site: www.kozmaksan.com.tr